KATALOG **VÝROBKŮ** 2023

Široký výběr
inovativních
a energeticky úsporných
střešních oken

FAKRO®

ROZVOJ
INOVATIVNOST
ODPOVĚDNOST
DŮVĚRYHODNOST

ROZVOJ FIRMY FAKRO

započal v roce 1991 v Novém Sączi, kde jsme zahájili svou činnost jako soukromá firma se stoprocentním podílem polského kapitálu. Věrní svým hodnotám: ROZVOJI, INOVATIVNOSTI, ODPOVĚDNOSTI a DŮVĚRYHODNOSTI jsme v průběhu 30 let vybudovali SKUPINU FAKRO, která je v současné době světovou dvojkou ve výrobě střešních oken s přibližně 15% podílem na globálním trhu. Vytváříme nové produkty, které mění trh střešních oken. Jsme autory 200 patentových přihlášek.
Do mnoha světových zemí vyvážíme nejen střešní okna, ale také řešení a kreativní nápady našich konstruktérů, a budujeme tak důvěryhodnost a pozitivní image firmy FAKRO ve světě.

Zodpovídaje za budoucí generace vytváříme inovativní produkty, které jsou energeticky úsporné a ekologické, čímž přispívají k ochraně životního prostředí. Naše děti si zaslouží dýchat čistý vzduch a žít šťastně na naší planetě.

FAKRO GLOBÁLNÍ ZNAČKA

Společnost FAKRO započala svou působnost před více než třiceti lety a z malé rodinné firmy se rozvinula na mezinárodní korporaci. Po dynamickém rozvoji je nyní FAKRO světovou dvojkou na globálním trhu střešních oken s přibližně **15%** podílem. Ve výzkumném a vývojovém centru FAKRO více než **100** inženýrů transformuje své nápady na inovativní řešení a nové produkty, které mění trh se střešními okny.

Do světa exportujeme **70 %** vyrobeného zboží a také kreativní myšlenky našich konstruktérů, čímž určujeme nové trendy v odvětví střešních oken ve světě. Poskytujeme práci více než **4 000** zaměstnancům v **11** výrobních závodech a **17** distribučních firmách s kancelářskými, skladovými a výrobními plochami cca **270 000 m²**. Produktovou nabídku tvoří přes **1 000** výrobků. Naše výrobky posíláme do více než **50** zemí po celém světě - všude tam, kde existuje poptávka po našich produktech. Dusud našlo kupce přes **9 mil**. střešních oken po celém světě.

15%
podíl
na světovém trhu

Střešní okna FAKRO jsou navržena tak, aby byl život ve vysněném domě příjemný. Velké množství přirozeného světla a přísun čerstvého vzduchu do podkroví má pozitivní vliv na rozpoložení každého z nás. Vyvážená energetická bilance znamená nízké náklady na vytápění a řešení zvyšující bezpečnost poskytují obyvatelům pocit klidu a vysokou kvalitu života. Střešní okna mění podkroví! Je jedno, jaký máte interiér, okna FAKRO se hodí všude. Rozličné konstrukce umožňují přizpůsobit okna různým místnostem. Okna lze spojovat do sestav a vytvářet velké prosklené plochy.
Společnost FAKRO již více než 30 let pečuje o nejvyšší kvalitu výrobků a zároveň splňuje očekávání zákazníků z celého světa. Každoročně zavádí několik inovativních řešení, která zvyšují kvalitu a rozšiřují funkčnost střešních oken. A to vše proto, aby si každý zákazník našel pro sebe optimální řešení, které dokonale splní jeho požadavky.

EKO

Střešní okna FAKRO jsou vyráběna z ekologických materiálů. Dřevo je přírodní materiál, zatímco plastová okna jsou z velké části vyrobena z recyklovaného materiálu a prakticky je lze kompletně recyklovat. Opětovným použitím materiálů nezatěžujeme životní prostředí a ani nespotřebováváme přírodní zdroje.

Plastová okna jsou odolná a energeticky úsporná. Mohou být použita v libovolné místnosti: ložnici, obývacím nebo dětském pokoji. Jsou ideálním řešením pro místnosti s vysokou vlhkostí - kuchyně nebo koupelny. Hodí se do každého interiéru, protože jsou dostupná ve čtyřech barevných provedeních: bílé barvě a v dekoru zlatý dub, borovice nebo antracit.

Střešní okna prosvětlují přirozeným světlem nejenom nové rodinné domy. Při modernizaci podkrovních interiérů pod šikmou střechou můžeme použít nebo vyměnit opotřebovaná střešní okna za nová, která kromě lepších estetických vlastností poskytují rovněž mnohem vyšší tepelně izolační parametry.

Použití energeticky úsporných střešních oken v podkroví snižuje během chladných dnů spotřebu tepelné energie a v konečném důsledku přispívá k menšímu znečištění ovzduší.

STŘEŠNÍ OKNA FAKRO

OBSAH:

VLASTNOSTI STŘEŠNÍCH OKEN	balíček superTrio	6-7
	co nás odlišuje	8-9
	inovativní řešení	10-11
	konstrukce okna	12-13
PŘEHLED TYPŮ A PARAMETRŮ OKEN		14-15
VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA	dřevěná FPP-V/ FPU-V preSelect MAX	16-17
	plastová PPP-V preSelect MAX	18-19
KYVNÁ OKNA	dřevěná FTP-V/ FTU-V	20-21
	plastová PTP-V	22-23
	s elektrickým ovládáním FTP-V Z-Wave/ WiFi/ Solar	24-25
	thermo FTT	26-27
TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ		28-30
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY		31
OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ	FYP-V proSky, FDY-V Duet proSky	32-33
BALKONOVÉ OKNO	FGH-V Galeria	34-35
OKNA PRO FASÁDNÍ SESTAVY	BDR/ BDL, BVP, BXP	36-37
DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM	vnější (rolety ARZ, markýzy AMZ)	38-39
	vnitřní (rolety ARS, ARP, ARF, APS, APF, žaluzie AJP)	40-41
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ	bezdrátový systém Z-Wave/ WiFi	42-43
STŘEŠNÍ VÝLEZY	termoizolační FWP/ FWU, PWP	44-45
	standard WG_, WLI, WS_	44-45
TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY	s pevným tubusem SR_, SRD, SRF	46-47
	s flexibilním tubusem SF_, SFD, SFF	48-49
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE	kouřové klapky - okna FSP, FSR	50-51

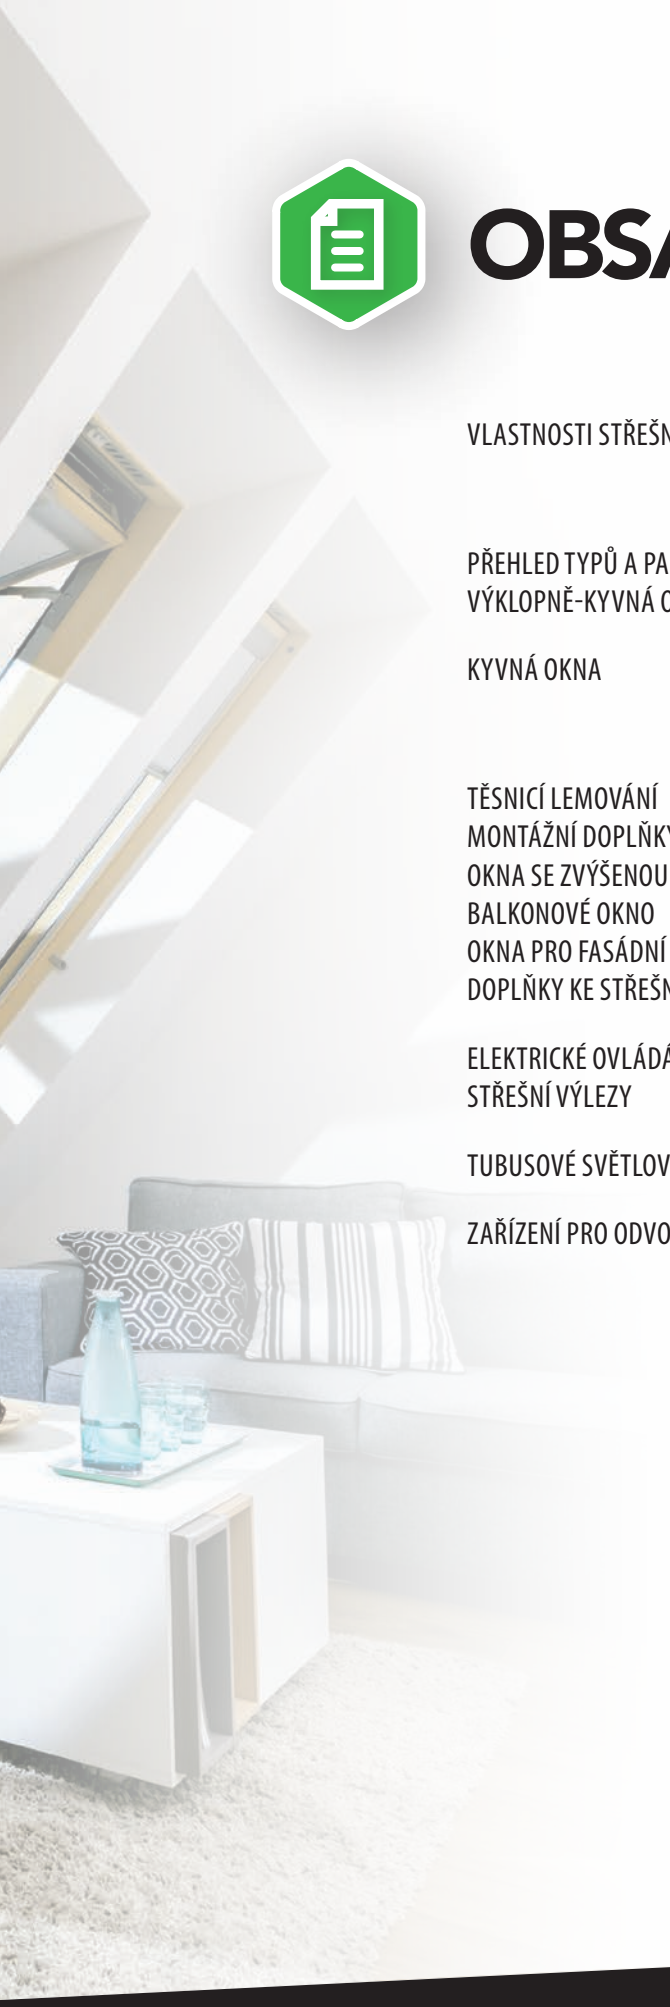

3! BALÍČEK superTrio

Užijte si komfort bydlení v podkroví bez ohledu na teplotu za oknem.
Použijte balíček **superTrio** sestávající z:

1. **okna s trojsklem**,
2. **Thermo lemování** s dodatečnou izolací,
3. **vnější markýzy**.

Balíček **superTrio** představuje komplexní řešení, které poskytuje nejenom teplo v útulných podkrovních interiérech v chladných zimních dnech, ale také optimální teplotu během letních veder.

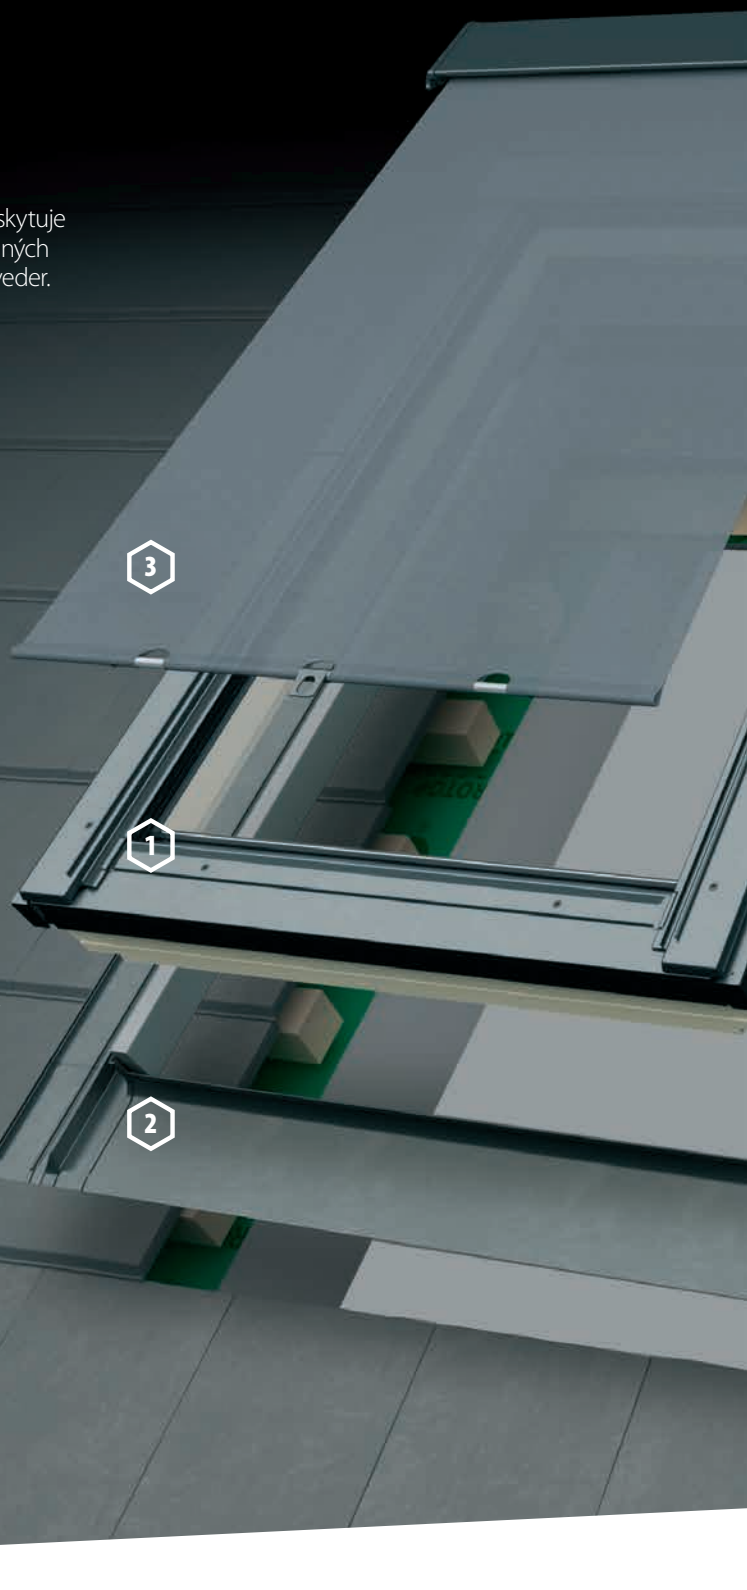

POUŽITÍM BALÍČKU superTrio ZÍSKÁTE:

- teplo a nižší náklady na vytápění díky střešním oknům vybaveným trojsklem,
- větší odolnost a ještě lepší termoizolační parametry střešního okna díky Thermo lemování, což se projeví větší úsporou energie a nižšími účty za vytápění,
- komfortní teplotu v podkroví v horkém počasí díky markýze, která chrání podkrovní interiér proti nahřívání.

Pouze použití tříprvkového balíčku **superTrio** zaručí optimální a komfortní podmínky v podkroví po celý rok bez ohledu na převládající počasí.

STŘEŠNÍ OKNA S TROJSKLY

Střešní okna s trojsklem nebo čtyřsklem šetří tepelnou energii, což umožňuje snížit účty za topení.
Úspory je možné zvýšit použitím těsnicího lemování ve verzi Thermo, které dodatečně zatepluje okno zvenčí.

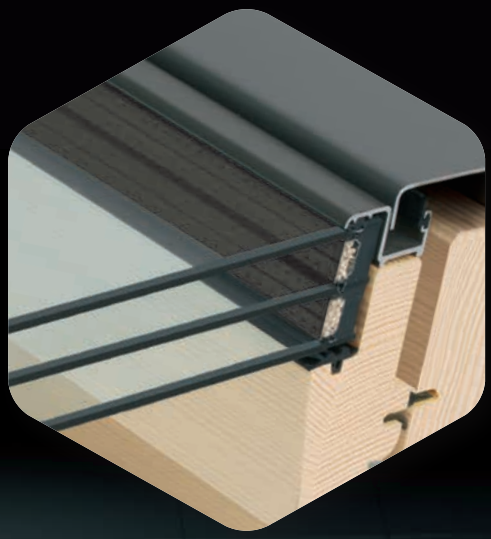

3 BARVY OPLECHOVÁNÍ

Pro výrobky zakoupené v rámci balíčku superTrio, tzn. střešní okna s trojskly (vyjma U4) a čtyřsklem U8 v sadě s Thermo lemováním a markýzou jsou dostupné tři odstíny oplechování bez příplatku. Přináší to jedinečnou příležitost sladit barvu oplechování okna s nejoblíbenějšími barvami střešní krytiny.

Na výběr jsou barvy:
- stínová šedá RAL 7022 (standard),
- antracitová RAL 7016,
- černá RAL 9005.

Při výběru barvy opláštění okna nezapomeňte zvolit těsnicí lemování a markýzu ve stejném odstínu.

CO NÁS ODLIŠUJE?

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

NIŽŠÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ

Jednou z nejdůležitějších priorit při projektování střešních oken FAKRO je jejich energetická účinnost. Termoizolační konstrukce střešních oken s trojskly nebo čtyřskly včetně lemování ve verzi Thermo zaručuje úsporu tepelné energie a nižší účty za topení.

Vhodně tvarované profily rámu a křídla spolu s ventilační klapkou, umístěnou v horní části rámu okna, umožňují přísun velkého množství přirozeného světla a také pasivní čerpání slunečního tepla během chladných dnů, což má pozitivní vliv na vyváženou energetickou bilanci.

ODOLNOST

OKNA NA DLOUHÁ LÉTA

Borovicové dřevo nejvyšší kvality je vakuově impregnováno a několikrát lakováno ekologickým nátěrem na vodní bázi. Systém navádění křídla zajišťuje správnou funkci otevíraného okna.

Odvodňovací kanálky, umožňující odtok přebytečné vlhkosti, minimalizují účinek případné kondenzace. Díky všem těmto řešením jsou střešní okna FAKRO navržena tak, aby sloužila bezproblémově po mnoho let.

BEZPEČNOST

KLIDNÝ ŽIVOT

Střešní okna musí zaručit bezpečnost používání a chránit před snadným vniknutím dovnitř místnosti zvenčí. Patentovaný systém zpevněné konstrukce okna topSafe výrazně zvyšuje provozní bezpečnost a ochranu proti vloupání.

Střešní okna FAKRO mají minimálně III. bezpečnostní třídu pro celé okno včetně skla, dle EN 13049. Společnost FAKRO jako první uvedla na trh ucelenou nabídku oken s minimálně III. bezpečnostní třídou, čímž zavedla nový standard v odvětví střešních oken.

FUNKČNOST

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Umístění kliky ve spodní části křídla zajišťuje pohodlné ovládání okna. Dokonce i výše osazená střešní okna jsou snadno přístupná. Automatická ventilační klapka V40P optimálně dávkuje množství čerstvého vzduchu.

Bezobslužná ventilace v oknech FAKRO zaručuje zdravé mikroklima v podkroví a úsporu tepelné energie.

ESTETIKA

KRÁSNÉ PODKROVÍ A STŘECHA

Střešní okna FAKRO představují dokonalou kombinaci kvality, ergonomie a estetiky. Každý prvek je propracovaný z hlediska designu a jako celek vytváří atraktivní produkt. Různé technologie povrchové úpravy dřeva umožňují použití oken v různorodých místnostech. Navíc možnost sladit barvu vnějšího oplechování okna s barvou střešní krytiny zajistí, že váš dům bude vypadat konzistentně a efektně.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Inovativnost to je DNA společnosti FAKRO a hlavní hnací motor rozvoje firmy. Je to filozofie nekonvekčního myšlení, díky níž nová řešení rozšiřují funkčnost a zvyšují kvalitu produktu. FAKRO nově definovalo střešní okna zavedením automatické ventilační klapky V40P, systému topSafe, který zpevňuje konstrukci okna, anebo technologie thermoPro, která zvyšuje kvalitu a parametry oken. Zaměřením na rozvoj a inovace FAKRO přispívá k vytváření komfortních podmínek bydlení pro lidi na celém světě.

topSafe

SYSTÉM TOPSAFE

Zajišťuje zvýšenou provozní bezpečnost okna a ochranu proti vloupání.

Systém topSafe se skládá z:
- inovativního systému upevnění speciálně profilovaných pantů,
- kovového prvku vyztužujícího plastový protikus kliky v rámu,
- kovové lišty, která znesnadňuje vloupání pomocí nářadí.

V40P

AUTOMATICKÁ KLAPKA V40P

Ventilační klapka V40P automaticky reguluje velikost průtokového kanálu a přivádí do místnosti optimální množství vzduchu. Zajišťuje v interiéru zdravé mikroklima a zároveň ho chrání před vychladnutím, což přispívá ke snížení nákladů na vytápění.

thermoPro

TECHNOLOGIE THERMOPRO

Zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje životnost střešních oken.

Lepší tepelná izolace oken
- Menší tepelné ztráty a nižší účty za topení.
- Nová verze nízkoemisní vrstvy skla.
- Zavedení termoizolačních vložek v dolních rozích křídla, které zvyšují energetickou účinnost okna.

Větší odolnost dřeva díky odvodňovacím kanálkům
V dolních rozích rámu byly zavedeny speciální odvodňovací kanálky, které odvádějí případný kondenzát. Dřevěné profily jsou tak méně vystaveny působení vlhkosti, což zvyšuje jejich životnost.

Vyšší těsnost oken s ohledem na průvzdušnost
Okna vyrobena technologií **thermoPro** mají **3. a nejvyšší 4. třídu těsnosti** (dle EN 12207), čímž se zmenšuje množství pronikajícího vzduchu do místností. To je důležité zejména při nucené ventilaci.

Jednodušší montáž a větší pohodlí při práci
Nové montážní úhelníky usnadňují montážní práce a zlepšují možnost regulace osazení střešních oken během montáže. Kromě toho použití šroubů Torx zjednodušuje instalaci střešních oken.

APLIKACE FAKRO INNOVATIONS

Aplikace FAKRO Innovations je moderní nástroj podporující prezentaci střešních oken. Umožní vám poznat unikátní, inovativní řešení používaná pouze v oknech FAKRO, která často nejsou přímo viditelná. Aplikace mj. znázorňuje činnost automatické ventilační klapky V40P nebo funkce systému topSafe, který zvyšuje provozní bezpečnost a ochranu proti vloupání. Můžete se také seznámit s technologií thermoPro, která zlepšuje kvalitu a parametry oken. Odhalení tajů jejich fungování a také výhod jejich použití představuje argumenty potvrzující nejvyšší kvalitu, energetickou účinnost a funkčnost střešních oken FAKRO.

Aplikace také využívá technologii rozšířené reality AR (Augmented Reality), která po naskenování loga FAKRO nebo grafiky krychle superTrio spustí na smartphonu model střešního okna - prezentaci nejnovějšího, technicky vyspělého výklopně-kyvného okna FPP-V preSelect MAX.
Kromě zjištění podrobností o inovativních řešeních můžete rovněž prostřednictvím aplikace FAKRO Innovations snadno najít nejbližšího prodejce ve vašem okolí.

JAK STÁHNOUT APLIKACI?

Naskenujte QR kód.

Na webových stránkách vyberte příslušný obchod a stáhněte si aplikaci.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Objevte unikátní řešení použitá ve střešních oknech FAKRO.

KONSTRUKCE OKNA

DRUHY OKENNÍCH PROFILŮ

Okna by měla být vhodně zvolena podle úrovně vzdušné vlhkosti v interiéru.

Dřevo v přírodní barvě

Základním materiálem pro výrobu oken je borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené. Dřevo je vakuově impregnováno a lakováno transparentním, ekologicky nezávadným akrylátovým lakem. Použitá technologie vakuové impregnace dřeva u střešních oken FAKRO a odolný nátěr dobře chrání dřevěné prvky okna. Tato technologie impregnace je několikanásobně účinnější než impregnace namáčením.

FAKRO získává dřevo z lesů s plánovaným lesním hospodářstvím a ve výrobním procesu využívá ekologické materiály, které neobsahují škodlivé látky.

Dřevo s polyuretanovým povlakem

Do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny), jsou určena okna, která jsou lakována třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna vytváří trvalý a ideálně hladký, bílý ochranný povlak.
Viditelné prvky okna, jako např. západka a protikus kliky, jsou vyrobeny z bílého plastu, což zvyšuje estetický vzhled celého okna. Klika je stříbrné barvy.

Materiál PVC

Okna mohou mít rovněž plastohliníkovou konstrukci. Plastová okna jsou vhodná do prostor, ve kterých se dlouhodobě vyskytuje zvýšená vlhkost vzduchu (koupelny, lázně, prádelny).
Vícekomorové PVC profily jsou zpevněny ocelovými výztužemi. Plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost a odolává korozi.
Okna jsou kromě bílé barvy dostupná také v dekoru zlatý dub (GO), borovice (PI) a antracit (AC).
Použité PVC profily jsou vyrobeny v souladu s nejvyšší třídou A dle evropské normy EN 12608.
Některé typy oken se vyrábí pomocí inovativní technologie spojování profilů V-PERFECT.

ZÁRUKA

10 LET ZÁRUKA NA OKNA

20* LET ZÁRUKA NA ZASKLENÍ

∞ NEOMEZENÁ záruční doba tvrzených skel na odolnost proti krupobití

Jsme si **JISTÍ KVALITOU** našich výrobků, proto poskytujeme dlouholetou záruční dobu.

Podrobnosti v záručních listech na www.**fakro**.cz.
* Podmínkou získání 20leté záruky je vyplnění elektronického formuláře na prodloužení záruky.

VENTILAČNÍ KLAPKY

Vždy čerstvý vzduch v podkroví

S ohledem na těsnost oken a dveří používaných v moderní výstavbě se mohou vyskytnout problémy se zajištěním řádné ventilace. V konečném důsledku to může vést ke kondenzaci vodní páry v místnostech.
Abychom omezili tento jev, vybavili jsme okna FAKRO různými typy ventilačních klapek.

Automatická ventilační klapka V40P

s účinností až do 49 m³/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na šířce okna. Díky automatické regulaci průřezu ventilačního kanálu zajišťuje přísun optimálního množství vzduchu do místnosti, zaručuje zdravé mikroklima v podkroví a také úsporu energie. Optimální řešení pro zajištění efektivní funkce gravitační ventilace.



Účinná ventilační klapka V35

s ruční regulací proudění vzduchu. Při úplném otevření zajišťuje průtok čerstvého vzduchu v množství až do 41 m³/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na šířce okna. Díky zvýšené účinnosti dochází k efektivnímu snižování vlhkosti v místnosti, což má za následek omezení kondenzace vodní páry.

STANDARDNÍ TYPY ZASKLENÍ

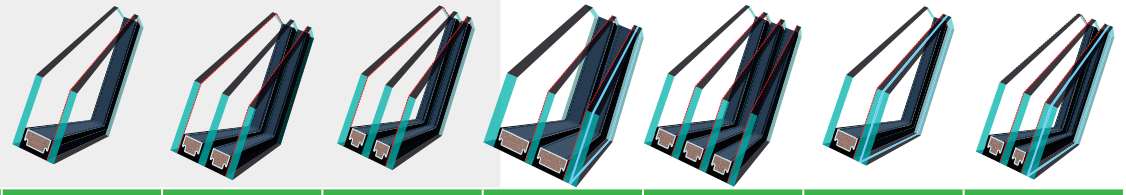

ZASKLENÍ	U3	U4	U5	U6	U8	P2	P5
CHARAKTERISTIKA	Energeticky úsporné	Super energeticky úsporné	Super energeticky úsporné	Super energeticky úsporné	Pasivní	Laminované bezpečnostní	Laminované bezpečnostní
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA U_g (dle EN 673)	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,3 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K
PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $_g$	0,53	0,46	0,53	0,47	0,48	0,52	0,48
PROPUSTNOST SVĚTLA $_{TV}$	0,76	0,68	0,73	0,67	0,66	0,75	0,68
POČET KOMOR	Dvojsklo	Trojsklo	Trojsklo	Trojsklo	Čtyřsklo	Dvojsklo	Trojsklo
VNĚJŠÍ TVRZENÉ SKLO	+	+	+	+	+	+	+
DISTANČNÍ RÁMEČEK	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI
VNITŘNÍ LAMINOVANÉ SKLO	–	–	–	+ (třída P2A)	–	+ (třídaP2A)	+ (třídaP2A)
INERTNÍ PLYN	Argon	Argon	Krypton	Argon	Krypton	Argon	Krypton

STŘEŠNÍ OKNA

jsou optimálním řešením využívaným v moderním stavebnictví. Střešní okna ideálně prosvětlují interiér, umožňují větrání podkroví a poskytují výhled do okolí. Podle typu podkroví a specifických požadavků zákazníka lze pro každou místnost zvolit optimální typ střešního okna.

Výklopně-kyvná okna – vysoce funkční konstrukce s velkou užitnou hodnotou a snadnou obsluhou. Výklopná funkce umožňuje snadný přístup k dolní hraně okna a zároveň zajišťuje široký výhled díky křídlu vyklopenému nahoru. Kyvná funkce naopak slouží k mytí venkovní okenní tabule a stažení markýzy.

Kyvná okna – jsou velmi oblíbeným typem střešních oken. Z důvodu pohodlného používání, snadné obsluhy a univerzálnosti si tato okna našla mnoho příznivců po celém světě. Střešní okna mohou být používána v různých místnostech v podkroví, proto jsou také vyráběna v několika variantách, které se vzájemně liší svými technickými parametry a vybavením. Dřevěná okna se montují do standardních podkrovních místností (ložnice, dětské pokoje, chodby). V místnostech se zvýšenou vlhkostí (kuchyně, koupelny, prádelny, sušárny) se používají speciální plastová okna. Pro budovy, u kterých je kladen zvláštní důraz na úsporu energie, jsou

typ	VÝKLOPNĚ-KYVNÁ						KYVNÁ								
symbol	FPP-V U3 preSelect MAX	FPP-V U5 preSelect MAX	FPU-V U3 preSelect MAX	FPU-V U5 preSelect MAX	PPP-V U3 preSelect MAX	PPP-V U5 preSelect MAX	FTP-V U3	FTP-V U4	FTP-V U5	FTU-V U3	FTU-V U4	FTU-V U5	PTP-V U3	PTP-V U4	PTP-V U5
pohled															
materiál	dřevo		dřevo		plast		dřevo			dřevo			plast		
vakuová impregnace	+		+		—		+			+			—		
lak	akrylátový (2 vrstvy)		polyuretanový (3 vrstvy)		—		akrylátový (2 vrstvy)			polyuretanový (3 vrstvy)			—		
ventilační klapka	V40P		V40P		V35		V40P			V40P			V35		
zasklení	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo
součinitel U_g (dle EN 673)	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,7 W/m²K	0,5 W/m²K
součinitel g	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,46	0,53	0,53	0,46	0,53	0,53	0,46	0,53
součinitel U_w	1,3 W/m²K	1,0 W/m²K	1,3 W/m²K	1,0 W/m²K	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	0,97 W/m²K	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	0,97 W/m²K	1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K
součinitel R_w	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB	32 dB	32 dB	32 dB	33 dB	33 dB	32 dB	33 dB	33 dB	32 dB	33 dB	34 dB
systém topSafe	+		+		+		+			+			+		
klika	elegant		elegant		elegant – bílá		elegant			elegant			elegant – bílá		
spárové větrání	+		+		+		+			+			+		
systém těsnění	4		4		4		4			4			4		
rozsah montáže	15-55° (55-85°)		15-55° (55-85°)		15-55° (55-85°)		15-90°			15-90°			15-90°		
strana	16		16		18		20			20			22		

vyčleněna okna s vysoce energeticky úsporným zasklením. Pro pasivní domy je určeno speciální okno FTT U8 Thermo.

Okna se zvýšenou osou otáčení se otevírají kyvně. Osa otáčení je však umístěna nad polovinou výšky okna, takže ke spodní hraně pohodlně přistoupí také vysoká osoba. Spodní část křídla (pod osou pantů) tak vlastně plní funkci výklopného okna a horní část umožňuje dodatečné prosvětlení místnosti.

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením se skládá ze dvou křídel: horní je kyvné se zvýšenou osou otáčení, dolní je neotvíravé, vybavené zasklením s bezpečným laminovaným vnitřním sklem.

Balkonové okno je moderní velké okno tvořené dvěma křídly. Po otevření obou křídel se v interiéru podkroví vytvoří balkon.

Okna pro fasádní sestavy jsou určena k montáži do svislých nadezdívek v podkrovních prostorách. Mohou být spojována s dřevěnými střešními okny libovolné konstrukce. Díky použití tohoto typu oken lze lépe prosvětlit místnost a zlepšit výhled do okolí.

Termoizolační střešní výlezy v sobě spojují výhody střešního okna a výlezu v jednom. Mají výklopnou konstrukci s otevíráním na bok. Výlez umožňuje rychlý a bezpečný vstup na střechu.

					SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ			BALKONOVÁ		PRO FASÁDNÍ SESTAVY		TERMOIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY			
															
FTP-V U5 Z-Wave/ WiFi	FTU-V U5 Z-Wave/ WiFi	FTT U6	FTT R3	FTT U8 Thermo	FYP-V U3 proSky	FYP-V U5 proSky	FDY-V U3 Duet proSky	FGH-V P2 Galeria	FGH-V P5 Galeria	BDL/BDR P2 BVP P2 BXP P2	BDL/BDR P5 BVP P5 BXP P5	FWP U3 FWU U3	FWP U5 FWU U5	PWP U3	PWP U5
															
dřevo	dřevo	dřevo			dřevo		dřevo	dřevo		dřevo		dřevo		plast	
+	+	+			+		+	+		+		+		—	
akrylátový (2 vrstvy)	polyuretanový (3 vrstvy)	akrylátový (2 vrstvy)			akrylátový (2 vrstvy)		akrylátový (2 vrstvy)	akrylátový (2 vrstvy)		akrylátový (2 vrstvy)		akrylátový (2 vrstvy) polyuretanový (3 vrstvy)		—	
V40P	V40P	—			V40P		V40P	V40P		—		—		—	
trojsklo	trojsklo	trojsklo	trojsklo	čtyřsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo
0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,3 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	1,1 W/m²K	0,5 W/m²K	1,1 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K
0,53	0,53	0,47	0,46	0,48	0,53	0,53	0,53	0,52	0,48	0,52	0,48	0,53	0,53	0,53	0,48
0,97 W/m²K	0,97 W/m²K	0,80 W/m²K	0,81 W/m²K	0,58 W/m²K	1,3 W/m²K	0,97 W/m²K	1,3 W/m²K	1,5 W/m²K	1,1 W/m²K	1,3 W/m²K	0,88 W/m²K	1,3 W/m²K	1,0 W/m²K	1,4 W/m²K	1,2 W/m²K
33 dB	33 dB	38 dB	42 dB	36 dB	32 dB	31 dB	32 dB	35 dB	34 dB	37 dB	38 dB	33 dB	33 dB	34 dB	34 dB
+	+	+			+		+	+		—		—		—	
—	—	elegant			elegant		elegant	elegant		elegant slim		elegant		elegant – bílá	
—	—	+			+		+	—		—		+		+	
4	4	5			4		4	4		2		4		4	
15-90°	15-90°	15-70°			20-65°		25-65°	35-55°	45-55°	střešní okno 15-55°		15-55°		15-55°	
24	24	26			32		32	34		36		44		44	

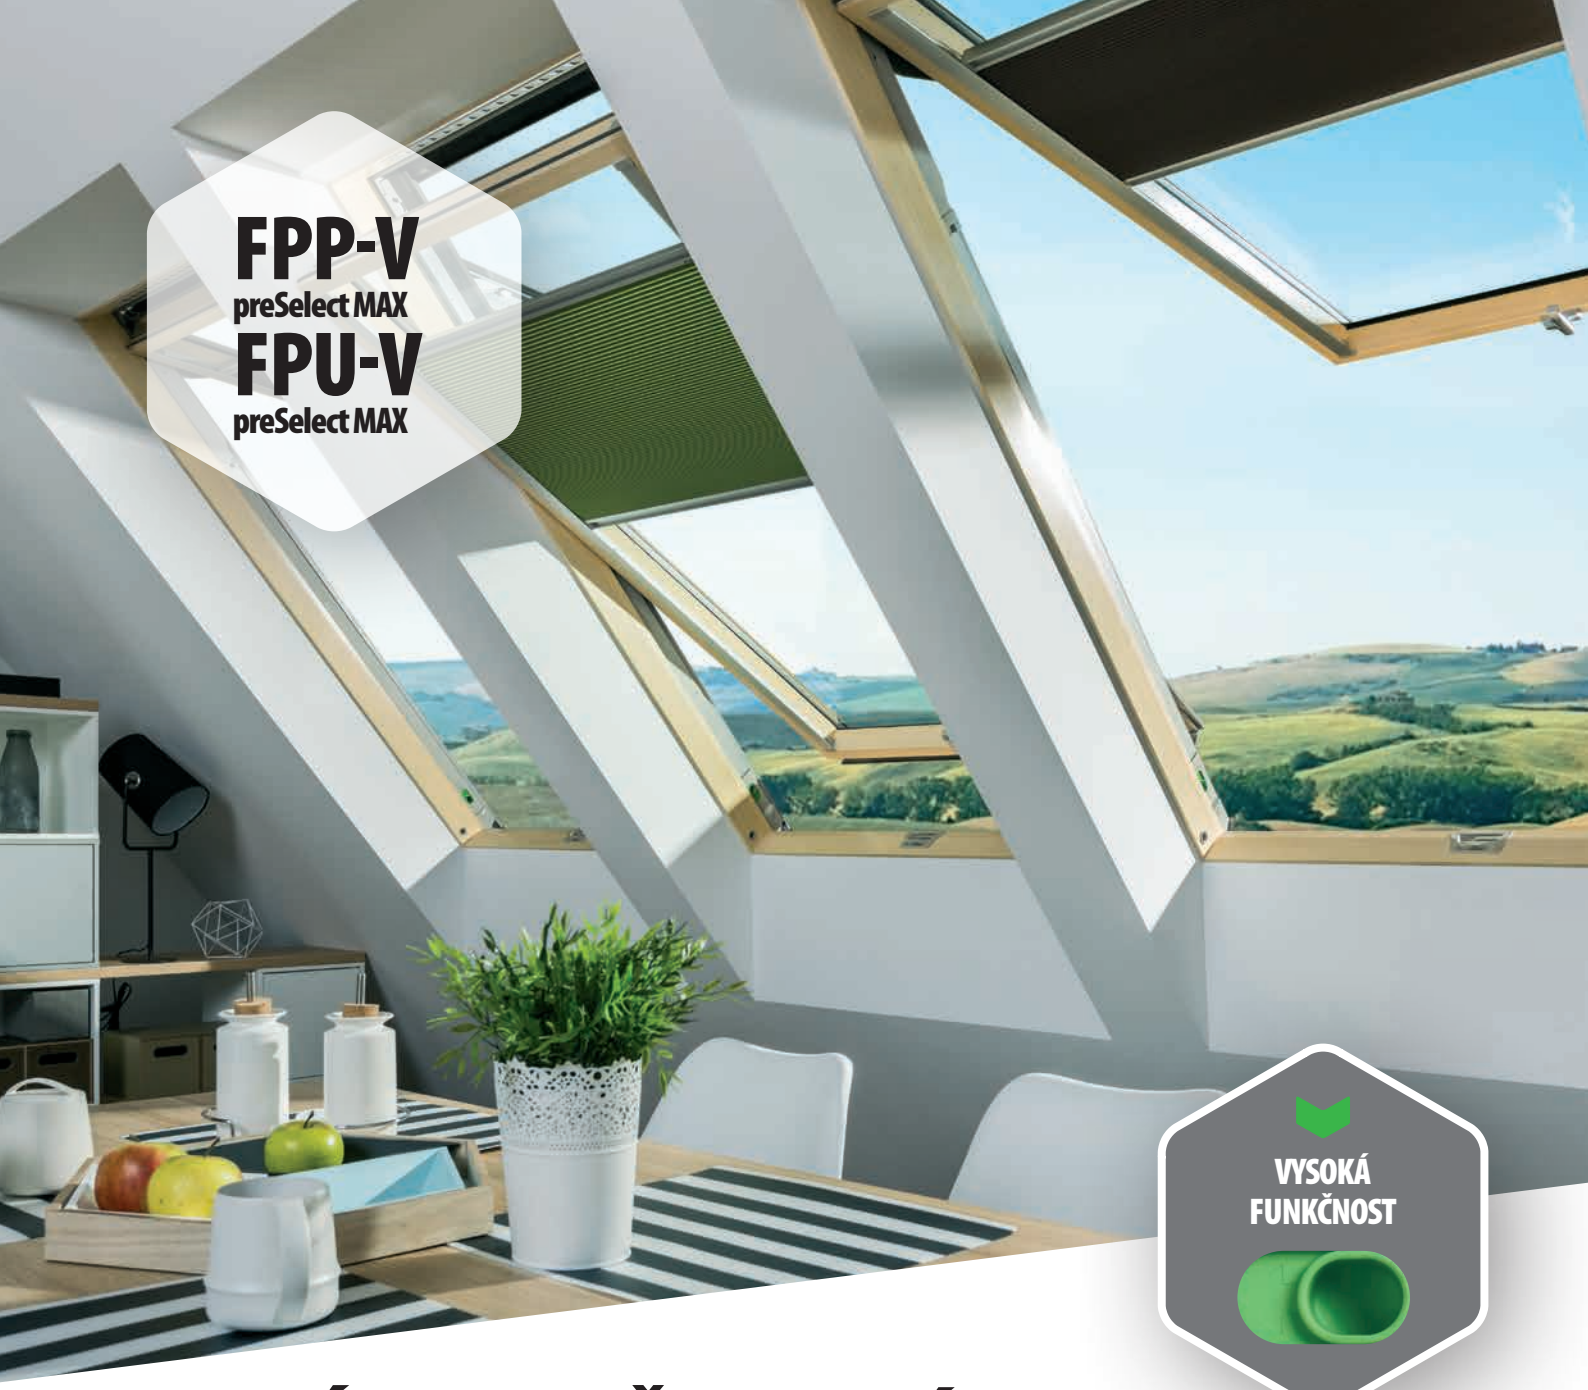

VYSOKÁ FUNKČNOST

VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA PRESELECT MAX - DŘEVĚNÁ

- V novém výklopně-kyvném okně FPP-V preSelect MAX se křídlo vyklápí **v úhlu až 45°**, což je téměř o 30 % více než v předchozí verzi okna. Takový rozsah otevření umožňuje ještě větší využití dodatečně vytvořeného prostoru v podkroví.
  Inovativní systém kování zaručuje realizaci pouze jedné zvolené funkce otevírání křídla a jeho plnou stabilitu, a to jak při výklopné, tak při kyvné funkci. To zaručuje vysokou životnost výrobku a také provozní bezpečnost.
- Pohodlnou změnu způsobu otevírání zajišťuje **snadno přístupný přepínač preSelect**, umístěný v dolní části okenního rámu.
- Pohodlná obsluha pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Klika Elegant umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- Snadné čištění vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující otevřené křídlo v pootočené poloze o 180°.
- Použitý systém topSafe zvyšuje provozní bezpečnost a odolnost proti vloupání.
- Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Široká nabídka vnitřních a vnějších doplňků včetně příslušenství.
- Rozsah montáže 15-55°, u speciální verze okna 55-85°.

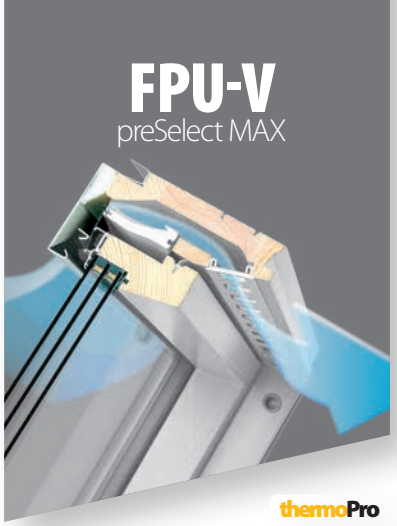

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=1,0 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,

borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované,

dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=1,0 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,

borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované,

lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak. Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny).

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

VÍCE PROSTORU
- otevření křídla až 45°

VÍCE SVĚTLA
- velké rozměry oken

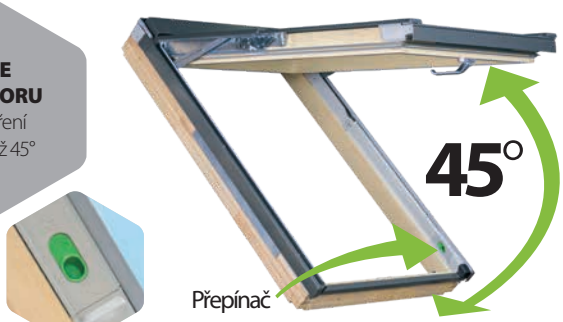

VĚTŠÍ ODOLNOST
- inovativní kování

VYŠŠÍ KOMFORT
- přepínač v dolní části okna

LEPŠÍ VYUŽITÍ
- trojskla s vnějšími doplňky

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA PRESELECT MAX - PLASTOVÁ

- V novém výklopně-kyvném okně PPP-V preSelect MAX se křídlo vyklápí **v úhlu až 45°**, což je téměř o 30 % více než v předchozí verzi okna. Takový rozsah otevření umožňuje ještě větší využití dodatečně vytvořeného prostoru v podkroví.
  Inovativní systém kování zaručuje realizaci pouze jedné zvolené funkce otevírání křídla a jeho plnou stabilitu, a to jak při výklopné, tak při kyvné funkci. To zaručuje vysokou životnost výrobku a také provozní bezpečnost.
- Pohodlnou změnu způsobu otevírání zajišťuje **snadno přístupný přepínač preSelect**, umístěný v dolní části okenního rámu.
- Pohodlná obsluha pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Klika Elegant umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- Snadné čištění vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující otevřené křídlo v pootočené poloze o 180°.
- Použitý systém topSafe zvyšuje provozní bezpečnost a odolnost proti vloupání.
- Účinná ventilační klapka V35.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Široká nabídka vnitřních a vnějších doplňků včetně příslušenství.
- Rozsah montáže 15-55°, u speciální verze okna 55-85°.

PPP-V
preSelect MAX

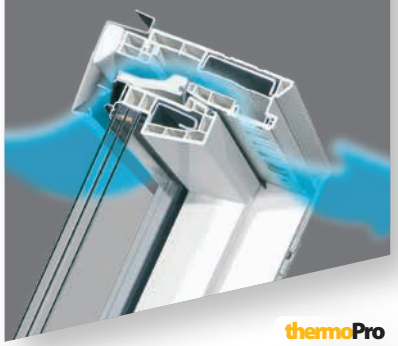

thermoPro

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=1,1 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,

vícekomorové PVC profily bílé barvy zpevněné ocelovými výztužemi,

GO PI AC dostupné rovněž v dekoru:
- zlatý dub (PPP-V/GO),
- borovice (PPP-V/PI),
- antracit (PPP-V/AC),

plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost a odolává korozi. Vhodné do prostor, ve kterých se dlouhodobě vyskytuje zvýšená vlhkost vzduchu (koupelny, lázně, prádelny).

3x 3x 3x **Produkt superTrio**
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

VÍCE PROSTORU
- otevření křídla až 45°

VÍCE SVĚTLA
- velké rozměry oken

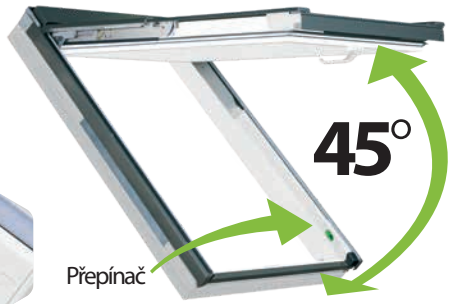

VĚTŠÍ ODOLNOST
- inovativní kování

VYŠŠÍ KOMFORT
- přepínač v dolní části okna

LEPŠÍ VYUŽITÍ
- trojskla s vnějšími doplňky

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

FTP-V
FTU-V

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

DŘEVĚNÁ KYVNÁ OKNA

- Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- Pohodlná obsluha okna s využitím kliky umístěné v dolní části křídla.
  Klika umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- Snadné mytí vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.
- Systém topSafe – zvýšena odolnost proti vloupání.

- Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.
- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.
- Rozsah montáže 15-90°.

FTP-V

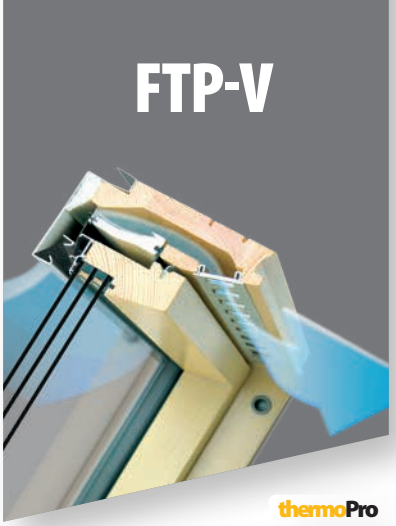

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=0,97 W/m²K** se standardním lemováním,
- **U_w=0,86 W/m²K** s lemováním EHV-AT Thermo,

U4 energeticky úsporné trojsklo U4:
- **U_w=1,1 W/m²K** se standardním lemováním,
- **U_w=1,0 W/m²K** s lemováním EHV-AT Thermo,

dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

FTU-V

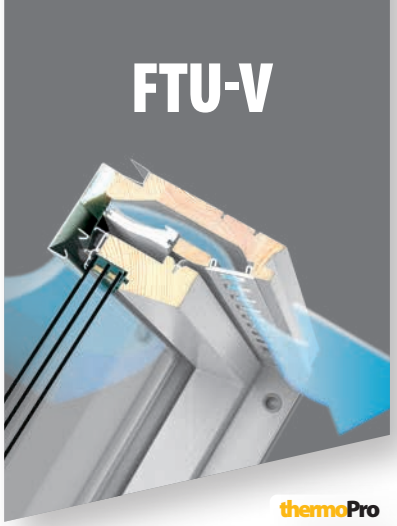

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=0,97 W/m²K** se standardním lemováním,
- **U_w=0,86 W/m²K** s lemováním EHV-AT Thermo,

U4 energeticky úsporné trojsklo U4:
- **U_w=1,1 W/m²K** se standardním lemováním,
- **U_w=1,0 W/m²K** s lemováním EHV-AT Thermo,

lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak. Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny).

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

PTP-V

ODOLNÉ PROTI VLHKOSTI

PLASTOVÁ KYVNÁ OKNA

- Plastová střešní okna s oblíbenou kyvnou konstrukcí a panty uprostřed okna, určená do prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu.
- Ekologický produkt - plastová okna jsou z velké části vyrobena z recyklovaného materiálu, lze je prakticky kompletně recyklovat.
- Plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost, odolává korozi a nevyžaduje údržbu laku během používání.
- Klika umístěná v dolní části křídla přináší pohodlnou obsluhu a umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.
- Snadné mytí vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.
- Účinná ventilační klapka V35.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Bohatá nabídka vnitřních i předokenních doplňků a příslušenství.
- Rozsah montáže 15-90°.

PTP-V

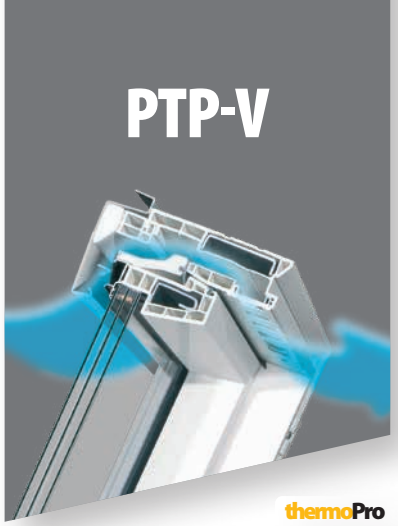

super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=1,0 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,
- **U_w=0,9 W/m²K** s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo

energeticky úsporné trojsklo U4:
- **U_w=1,1 W/m²K** se standardním lemováním,
- **U_w=1,0 W/m²K** s lemováním EHV-AT Thermo,

vícekomorové PVC profily bílé barvy zpevněné ocelovými výztužemi,

dostupné rovněž v dekoru:
- zlatý dub (PTP-V/GO),
- borovice (PTP-V/PI),
- antracit (PTP-V/AC),

plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost a odolává korozi. Vhodné do prostor, ve kterých se dlouhodobě vyskytuje zvýšená vlhkost vzduchu (koupelny, lázně, prádelny).

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

FTP-V Z-WAVE
FTP-V WIFI
FTP-V SOLAR

PRO INTELIGENTNÍ DŮM

KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

- Elektricky ovládaná okna, továrně vybavená zařízeními, která umožňují jejich dálkové otevírání a zavírání a také ovládání doplňků.
  Dostupná s rádiovým ovládáním pomocí přenosového protokolu Z-Wave nebo µWiFi.
  Vybavené dešťovým senzorem, který při výskytu srážek zajistí automatické uzavření křídla.
  Jednoduché připojení do elektrické sítě 230 V.
  Pootočením kliky o 90° dojde k odpojení křídla od řetězového pohonu.
- Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.
- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.
- Dřevo lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.
- Dostupná rovněž v bílé barvě - okno FTU-V lakované třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak.
  Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny).
- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Bohatá nabídka vnitřních i předokenních doplňků a příslušenství.
  Na rámu okna jsou umístěny kontakty umožňující snadnou montáž a připojení elektricky ovládaných stínících doplňků s modulem Z-Wave nebo WiFi.
- Rozsah montáže 15-90°.

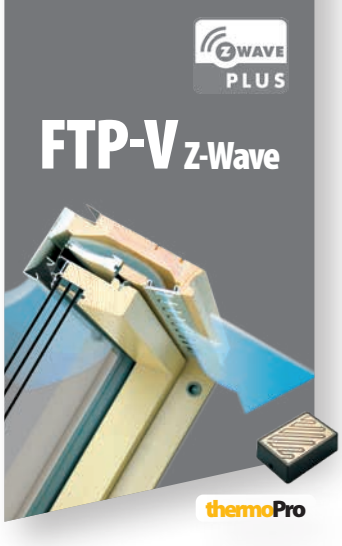

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- U_w=0,97 W/m²K se standardním těsnicím lemováním,

V40P automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér,

Z-WAVE okno pracující v bezdrátovém přenosovém protokolu Z-Wave,

nová rádiová síť, ovládání pomocí dálkového ovladače, ovladač nutno dokoupit,

WORKS WITH FIBARO okno Z-Wave spolupracuje s výrobky FIBARO, Vera, Zipato přes internetovou bránu. Možnost vytvoření inteligentního domu a ovládání pomocí hlasu.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

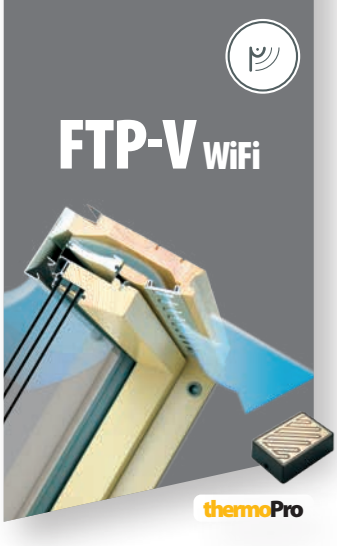

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- U_w=0,97 W/m²K se standardním těsnicím lemováním,

V40P automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér,

WIFI okno pracující v bezdrátovém přenosovém protokolu µWiFi,

využití domácí WiFi sítě prostřednictvím routeru,

ovládání pomocí smartphonu přes aplikaci wBox,

okno WiFi spolupracuje s Google Assistant, umožňuje hlasové ovládání a vytvoření virtuálního domu Google Home.

works with the Google Assistant

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

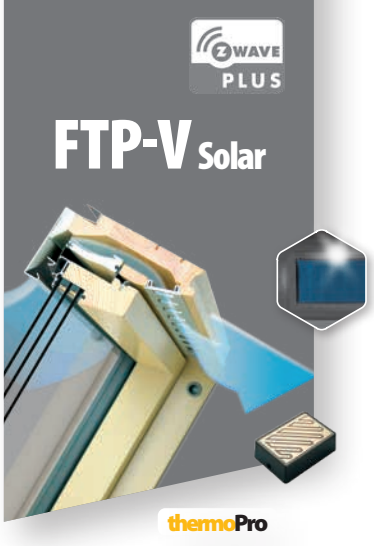

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- U_w=0,97 W/m²K se standardním těsnicím lemováním,

V40P automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér,

Z-WAVE okno pracující v bezdrátovém přenosovém protokolu Z-Wave,

SOLAR powered okno se solárním napájením ovládané dálkovým ovladačem, který je nutno dokoupit,

WORKS WITH FIBARO okno Z-Wave spolupracuje s výrobky FIBARO, Vera, Zipato přes internetovou bránu. Možnost vytvoření inteligentního domu a ovládání pomocí hlasu.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m²]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

FTT U6
FTT R3
FTT U8
Thermo

NIŽŠÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ

SUPER ENERGETICKY ÚSPORNÁ KYVNÁ OKNA

- Speciální střešní okna určená pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Zasklení je osazeno ve speciálně navrženém rámu křídla, který je konstruován ze širších dřevěných profilů ve srovnání se standardním oknem. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů a zajišťuje celkově lepší izolační vlastnosti okna. Okna jsou vybavena pětinásobným systémem těsnění.
- Kyvná okna s panty umístěnými nad polovinou výšky okna zajišťují pohodlný přístup k otevřenému oknu i vysokým osobám.
- Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Klika s funkcí dvoubodového uzavírání.
- Snadné mytí vnější okenní tabule a nasazování markýzy díky západce, která zajišťuje křídlo v po-otočené poloze o 180°.

- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.
- Dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.
- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.
- Rozsah montáže 15-70°.

FTT U6

U6

super energeticky úsporné trojsklo U6 s vnitřním laminovaným bezpečným sklem třídy P2A,
- **U_w=0,80 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,
- **U_w=0,71 W/m²K** s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

FTT R3

R3

super energeticky úsporné trojsklo proti hluku R3 s vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem třídy P2A,
- **U_w=0,81 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,
- vynikající parametry útlumu hluku **R_w=42 dB**.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

FTT U8 Thermo

U8

pasivní čtyřsklo U8,
- **U_w=0,58 W/m²K** - nejteplejší střešní okno s jediným zasklením dostupné na trhu.
Dodává se společně s lemováním **EHV-AT Thermo** (součást balení),

standardně vybavené izolační sadou **XDK**, která obsahuje zateplovací sadu XDP a parotěsný límec XDS,

určeno pro pasivní stavby, potvrzeno certifikátem **Passive House**.

phB
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m²]	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

VYSOKÁ TĚSNOST

TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ

- Těsnicí lemování je nezbytným prvkem umožňujícím správnou instalaci okna ve střešním plášti. Precizně navržené systémové komponenty lemování umožňují trvalé a těsné spojení okna se střešní krytinou. Lemování odvádí dešťovou vodu a sníh mimo okno a zároveň chrání okno před působením větru.
- Nabídka firmy FAKRO zahrnuje mnoho typů těsnicího lemování, které je vyrobeno z hliníkového plechu potaženého ochranným polyesterovým lakem.
- Základní barvou lemování je šedohnědá v odstínu RAL 7022, díky které okno dokonale ladí s typickými barvami střešních krytin.

3x PRODUKTY 3x BARVY 3x SKLA

Produkt superTrio - lemování ve verzi Thermo

- Univerzální těsnicí lemování EHV-AT Thermo s dodatečnou termoizolací zaručuje těsné a "teplé" spojení okna se střešním pláštěm. Izolační materiál použitý v Thermo lemování těsně přiléhá k rámu okna, díky čemuž po instalaci vytváří termoizolační rám. Lemování ve verzi Thermo výrazně zlepšuje součinitel prostupu tepla - dokonce až o 15 % v závislosti na typu okna. Je dostupné rovněž v jiných variantách, např. ESV-T Thermo pro plochou střešní krytinu.

PŘEHLED TYPŮ LEMOVÁNÍ

		Druh střešní krytiny	Typ těsnicího lemování	Možnost sestav	Max. výška profilu střešní krytiny [mm]	Sklon střechy
ES		ploché krytiny, např.: — asfaltová lepenka — šindele — plechové krytiny — břidlice	**ESN**	⊟	10 (2 x 5)	15° – 90°
			ESV	⊟ ⊟ ⊞	10 (2 x 5)	15° – 90°
			ESJ	⊟	10 (2 x 5)	20° – 90°
EZ		profilované krytiny, např.: — taška — profilovaná plechová krytina	**EZN-A**	⊟ ⊟ ⊞	do 45	15° – 90°
			EZV-A	⊟ ⊟ ⊞	do 45	15° – 90°
			EZJ-A	⊟	do 45	20° – 90°
EH		vysoce profilované krytiny, např.: — taška — profilovaná plechová krytina	**EHN-A**	⊟ ⊟ ⊞	do 90	15° – 90°
			EHV-A	⊟ ⊟ ⊞	do 90	15° – 90°
EZ		ploché krytiny, např.: — plochá taška	**EZV-F**	⊟ ⊟ ⊞	do 45	15° – 90°
			EZJ-F	⊟	do 45	25° – 90°
EL		ploché krytiny, např.: — šindele — břidlice	**ELN**	⊟ ⊟ ⊞	10 (2 x 5)	15° – 90°
			ELV	⊟ ⊟ ⊞	10 (2 x 5)	15° – 90°
			ELJ	⊟	10 (2 x 5)	20° – 90°
EG		šupinové krytí, např.: — bobrovka	**EGV**	⊟ ⊟ ⊞	24 ÷ 32 (2 x 12 ÷ 16)	25° – 90°
EB		ploché krytiny, např.: — plechové krytiny (click systém)	**EBV-A**	⊟ ⊟ ⊞	—	15° – 90°
EE		ploché krytiny, např.: — plechová falcovaná krytina	**EEV**	⊟ ⊟ ⊞	—	15° – 90°
			EEJ	⊟	—	20° – 90°
EHV-AT Thermo		vysoce profilované krytiny, např.: — taška — profilovaná plechová krytina	**EHV-AT Thermo**	⊟ ⊟ ⊞	do 90	15° – 90°
			EHN-AT Thermo	⊟	do 120	15° – 90°
EA		ploché krytiny, např.: — asfaltová lepenka — šindele — profilovaná plechová krytina	**ESA**	⊟	10 (2 x 5)	10° – 75°
		profilované krytiny, např.: — taška — profilovaná plechová krytina	**EZA-A**	⊟	do 45	10° – 75°
		vysoce profilované krytiny, např.: — taška — profilovaná plechová krytina	**EHA-A**	⊟	do 90	10° – 75°
EFW		ploché krytiny, např.: — asfaltová lepenka — střešní fólie	**EFW**	—	—	0° – 15°

⊟ *vodorovná sestava,* ⊟ *svislá sestava,* ⊞ *bloková sestava*

Standardní těsnicí lemování umožňuje instalaci oken v nejčastěji používaných typech střešních krytin.

ES_
- pro ploché krytiny s tloušťkou max. 10 mm (2x 5 mm)

EZ_
- pro profilované krytiny s výškou profilu max. 45 mm

EZV-F
- pro ploché tašky

EBV-P
- pro ploché plechové krytiny (click systém)

EHV-AT Thermo
- pro profilované krytiny s výškou profilu max. 90 mm; umožňuje zateplení střešních oken nad úrovní latí

EG_
- pro šupinové krytí s tloušťkou 24–32 mm (2x 12–16 mm)

TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO SESTAVY OKEN

Modulový systém představuje hotové řešení lemování pro spojování střešních oken do sestav: vodorovných, svislých a blokových. Svislá a vodorovná vzdálenost mezi okny v modulovém systému je standardně 10 cm. Modulový systém pro sestavy střešních oken FAKRO se skládá ze 7 modulů, pomocí kterých lze realizovat každou typickou sestavu oken.

Svislá sestava
B1/2



Bloková sestava
B2/2



Bloková sestava
B3/2

Samostatné okno



Vodorovná sestava
B2/1



Vodorovná sestava
B4/1

B2/1
Vodorovná sestava

B1/2
Svislá sestava

B2/2
Bloková sestava

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

MONTÁŽNÍ DOPLŇKY

Montážní doplňky FAKRO zajišťují rychlé a snadné spojení okna s povrchem střechy.
Použití originálních montážních doplňků zaručuje bezproblémové a bezpečné používání střešních oken.

XDP
Zateplovací sada

● slouží k rychlému a těsnému zhotovení tepelné a paropropustné izolace kolem střešního okna. Skládá se z paropropustného límce z difuzní fólie, termoizolačního materiálu z přírodní ovčí vlny a montážní pásky. **Zateplovací sada XDP v kombinaci s parotěsným límcem XDS tvoří izolační sadu XDK.**



XDP Thermo
Zateplovací sada Thermo

● je složena z paropropustného límce vyrobeného z difuzní fólie a zateplovací pásky z polyetylenové pěny. Použitá společně s Thermo lemováním představuje systémové řešení pro profesionální zateplení rámu střešního okna po celé jeho výšce. Sadu lze také použít jako samostatné zateplení okna.

XDS
Parotěsný límec

● používá se ke zhotovení parotěsné izolace kolem střešního okna. Zaručuje těsné spojení parotěsné fólie s oknem. Parotěsný límec je montován z vnitřku místnosti jako bariéra pro teplý a vlhký vzduch, protože navlhnutí izolačního materiálu způsobuje snížení jeho termoizolačních vlastností.

XLC
Ostění

● pro rychlé provedení špalety zevnitř místnosti - XLC-F pro dřevěná, XLC-P pro plastová okna,
● standardní hloubka ostění XLC je 30 cm, dostupné také s hloubkou 40 a 50 cm,
● správné provedení ostění, dolní kolmo a horní rovnoběžně s podlahou, zajišťuje optimální prosvětlení místnosti a řádnou cirkulaci vzduchu uvnitř okenního výklenku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZST
Teleskopická tyč

● univerzální teleskopická tyč určená k ovládání oken, žaluzií a rolet namontovaných mimo dosah uživatele.

ZBB
Omezovač otevření

● výrobek umožňující bezpečné, omezené otevření okna. Použitím omezovače lze okenní křídlo zablokovat v pootevřené poloze o cca 10 cm. Pro plastová okna je určen omezovač ZBB-P.

ZBL
Okenní zámek

● estetický okenní zámek bílé barvy znemožňuje náhodné otevření okna. Zámek ZBL se montuje v dolní části okna.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

FYP-V
proSky
FDY-V
Duet proSky

VELKÁ A FUNKČNÍ

DŘEVĚNÁ OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ

- Kyvná okna s osou otáčení umístěnou nad středem okna, takže i vysoká osoba může volně přistoupit k okraji otevřeného okna. Spodní část křídla plní funkci výklopného okna a horní část poskytuje dodatečné osvětlení. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechat otevřené křídlo v libovolné poloze v rozsahu těchto úhlů. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňují požadavky normy DIN 5034-1*, podle které by se spodní okraj okna měl nacházet ve výšce do 95 cm a horní ve výšce minimálně 220 cm nad podlahou.
- Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Klika Elegant umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.

*norma platná pro německý trh

- Snadné mytí vnější okenní tabule a nasazování markýzy díky západce, která zajišťuje křídlo v pootočené poloze o 160°.
- Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.
- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.
- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků.

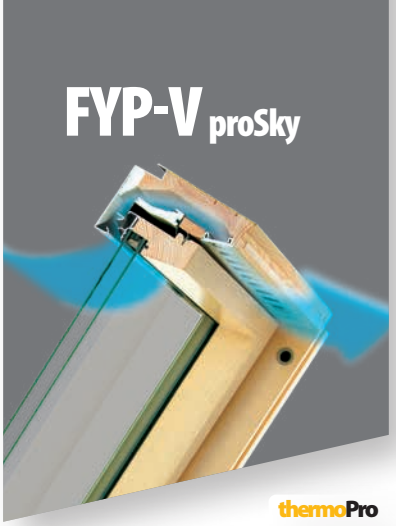

U5 super energeticky úsporné trojsklo U5:
- **U_w=0,97 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,

jednokřídlé okno, možnost spojení s doplňkovým oknem FX a získání okna s výškou 255 cm pro sestavu s balkonovým oknem,

dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě,

FYU-V lakované třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak. Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny),

20-65° rozsah montáže 20-65°.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

U3 energeticky úsporné dvojsklo U3:
- **U_w=1,3 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,

dvoukřídlé okno se spodním neotvíravým křídlem, možnost sestavy s balkonovým oknem,

dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě,

FDY-V/U lakované třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak. Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny),

25-65° rozsah montáže 25-65°.

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
efektivní plocha zasklení [m²]	0,85	0,96	0,96	1,07	1,22	1,22
číselný kód	13	40	CB	80	41	DB

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
efektivní plocha zasklení [m²]	1,03	1,20	1,32	1,30	1,52	1,67
číselný kód	CB	CC	CD	DB	DC	DD

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

VÍCE PROSTORU

BALKONOVÉ OKNO GALERIA

- Inovativní, velké, dvoukřídlé střešní okno, ve kterém otevřená křídla vytváří balkon. Horní křídlo se otevírá výklopně vzhůru, dolní otevřením vpřed umožňuje neomezený přístup k okraji okna. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který umožňuje ponechat otevřené křídlo v libovolné poloze v rozsahu těchto úhlů.
- Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Klika s funkcí dvoubodového uzavírání.
- Západka blokující křídlo v pootočené poloze o 180° umožňuje snadné mytí vnější tabule skla a nasazování markýzy.
- Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.

- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.
- Dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.
- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.
- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků.
- Rozsah montáže FGH-V P2: 35-55°, FGH-V P5: 40-55°. Doporučení: montáž ve střešních konstrukcích bez svislé nadezdívky pod pozednicí.

FGH-V
Galeria

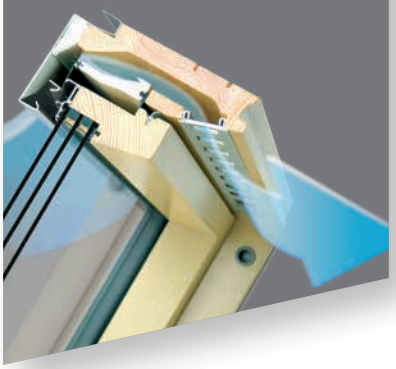

FAKRO



FAKRO

Jiná řešení

P5

super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
- **U_w=1,1 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním.
Vnější sklo se snadno omyvatelným povrchem.

Horní křídlo se plynule vyklápí až do úhlu 45°. Boční ochranné zábradlí je integrováno do spodního křídla a vysouvá se při otevírání křídla.

Během zavírání spodního křídla **se boční zábradlí balkonu opět zasune do okna** a nevyčnívá tak nad úrovní střešní krytiny.

Součástí balení balkonového okna je zateplovací sada XDP.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

Boční zábradlí balkonu je skryto pod oplechováním okna, takže je **chráněno před zašpiněním.** Toto řešení nenarušuje celkový vzhled střechy.

- Okno FGH-V Galeria se dodává jako sada, jejíž součástí je okno a zábradlí, které je přizpůsobeno konkrétnímu sklonu střechy (nutno specifikovat v objednávce).
- Sestava balkonového okna FGH-V s jiným oknem FAKRO (např. FDY-V) může být provedena pouze při použití lemování K__/G.

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	78x255	94x255
	0,85	1,07
efektivní plocha zasklení [m²]	0,47	0,60
číselný kód	CD	DD

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

BD BVP BXP

MIMOŘÁDNÝ INTERIÉR

OKNA PRO FASÁDNÍ SESTAVY

P2

- Okna pro fasádní sestavy jsou určena k montáži do svislých stěn (nadezdívek) v podkroví jako doplňující prvek prodlužující střešní okna. Použitím tohoto typu oken lze zlepšit prosvětlení místnosti a zvětšit výhled do okolí. Fasádní okna mohou být spojována s dřevěnými střešními okny libovolné konstrukce.
- Ve standardu jsou vybavena bezpečným laminovaným zasklením P2 (dvojsklo) nebo P5 (trojsklo) třídy P2A.
  Okna osazena obvodovým kováním.
- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené a vakuově impregnované.
- Dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.

15-55°

- Široká nabídka doplňkového příslušenství.
- Rozsah montáže střešního okna montovaného spolu s oknem pro fasádní sestavu 15-55°.

BDR, BDL

P5

- super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
  - **U_w=0,88 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,
- otevírání klasickým způsobem na stranu a sklopně (vyklopení křídla cca 11 cm), otevření do 90°,
- ovládání pomocí kliky (klika je vybavena pojistkou) umístěné na boku křídla. Standardně je dodáváno s klíčem, kterým lze okno uzamknout,
- otevírání napravo (BDR) nebo nalevo (BDL).

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

BVP

P5

- super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
  - **U_w=0,88 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,
- sklopné otevírání (vyklopení křídla cca 11 cm),
- ovládání pomocí kliky (klika je vybavena pojistkou) umístěné v horní části křídla. Standardně je dodáváno s klíčem, kterým lze okno uzamknout.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

BXP

P5

- super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
  - **U_w=0,88 W/m²K** se standardním těsnicím lemováním,
- neotevíratelné okno.

Produkt superTrio
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

rozměry okna [cm]	78x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	114x75	114x95
číselný kód	33	81	82	83	84	85	86	89	90

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

FUNKČNÍ DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM

OCHRANA PROTI NAHŘÍVÁNÍ

VNĚJŠÍ DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM

- Vnější doplňky (markýza a roleta) efektivně chrání před nadměrným nahříváním podkroví během horkých letních dnů.
- Shodné rozměry doplňků a střešních oken FAKRO zaručují jejich snadnou a rychlou montáž. Originální doplňky FAKRO se vyznačují vysokou kvalitou, inovativními řešeními a designem.
- Vnější markýzy představují nezbytný prvek pro zajištění tepelného komfortu v podkroví během horkých letních dnů.

3x PRODUKTY 3x BARVY 3x SKLA

Produkt superTrio - markýza. Nezbytný prvek k udržení tepelného komfortu v podkroví v horkých dnech.

- Markýzy jsou standardně k dispozici s oplechováním v barvě RAL 7022 (stínová šedá). V sadě spolu s oknem s trojsklem U5 nebo čtyřsklem a Thermo lemováním v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné na speciální objednávku bez příplatků.

VNĚJŠÍ DOPLŇKY

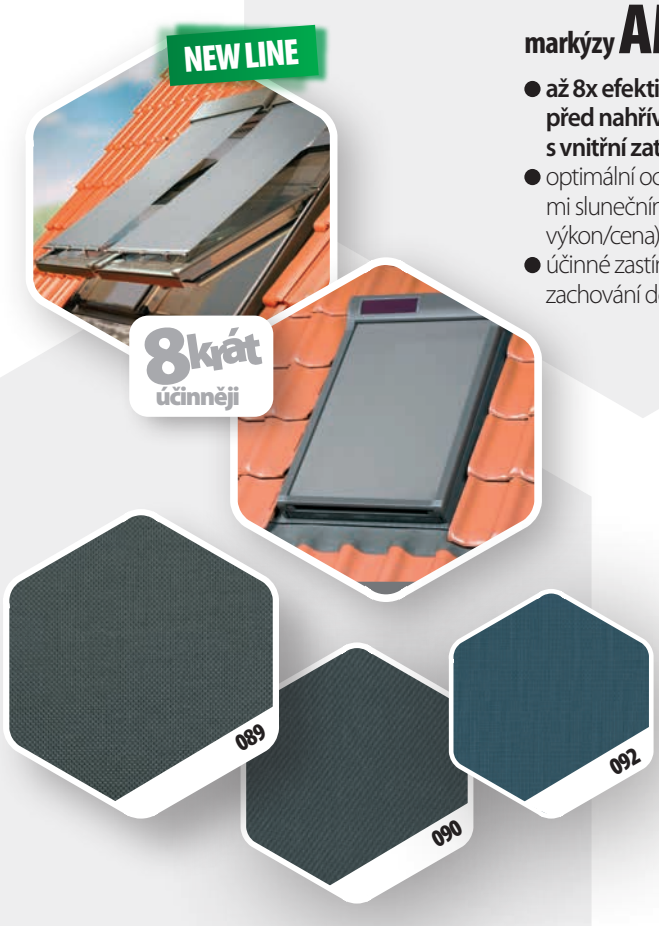

markýzy AMZ

- **až 8x efektivnější ochrana před nahříváním ve srovnání s vnitřní zatemňující roletou,**
- optimální ochrana před horkými slunečními paprsky (poměr výkon/cena),
- účinné zastínění místnosti při zachování dobré viditelnosti.

ovládání:

- markýza **AMZ** ovládaná ručně nebo pomocí ovládací tyče (součást balení),
- markýza **AMZ Z-Wave** ovládaná dálkovým ovladačem nebo nástěnným vypínačem,
- markýza **AMZ WiFi** ovládaná přes aplikaci ze smartphonu,
- markýza **AMZ Solar** s automatickým provozem.

předokenní rolety ARZ

- účinná ochrana před horkem, omezení tepelných ztrát v zimě,
- zatemnění místnosti,
- prvek znesnadňující vloupání,
- ochrana soukromí,
- redukce hluku.

ovládání:

- roleta **ARZ Z-Wave** ovládaná dálkovým ovladačem nebo nástěnným vypínačem,
- markýza **ARZ WiFi** ovládaná přes aplikaci ze smartphonu,
- roleta **ARZ Solar** ovládaná dálkovým ovladačem, vhodná do míst bez přívodu napájení 230 V.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

VNITŘNÍ DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM

- Vnitřní doplňky jsou dekorativním prvkem. Široká nabídka typů a barev umožňuje sladit okno s charakterem místnosti a libovolně dotvářet atmosféru podkrovního interiéru.
- Doplňky umožňují regulovat množství a intenzitu světla pronikajícího do místnosti. Díky nim lze zatemnit prostory i během slunného dne, ve chvílích, kdy si potřebujeme odpočinout. Navíc chrání před škodlivými účinky odrazů, např. při práci na počítači.
- Shodné rozměry doplňků a střešních oken FAKRO zaručují jejich snadnou a rychlou montáž. Originální doplňky FAKRO se vyznačují vysokou kvalitou, inovativními řešeními a designem.

VNITŘNÍ DOPLŇKY

žaluzie AJP

- regulace množství světla pronikajícího do místnosti,
- možnost změny směru slunečního svitu natočením lamel.

rolety standard ARS

- ochrana před světlem,
- možnost aretace rolety ve třech různých polohách.

zastiňovací rolety ARP

- ochrana před světlem během slunečných dnů,
- možnost aretace rolety v libovolné poloze,
- dostupné ve verzi Z-Wave, WiFi nebo Solar.



zatemňující rolety ARF

- velmi dobrá ochrana před světlem, možnost celkového zatemnění,
- aretace rolety v libovolné poloze,
- částečná ochrana před slunečním teplem,
- dostupné ve verzi Z-Wave, WiFi nebo Solar.

plisované rolety APS

- měkkost a rozptýlení světla,
- možnost aretace rolety v libovolné poloze,
- systém top-down - flexibilní ovládání pomocí horní a dolní lišty.



plisované rolety APF

- postupná redukce dopadajícího světla až do zatemnění,
- možnost aretace rolety v libovolné poloze,
- systém top-down - flexibilní ovládání pomocí horní a dolní lišty.



síť proti hmyzu AMS

- ochrana před obtěžujícím hmyzem,
- minimální zastínění místnosti,
- možnost montáže zároveň s dalšími vnitřními a vnějšími doplňky.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

OVLÁDÁNÍ Z-WAVE

Přenosový protokol Z-Wave

- Systémové řešení pro implementaci v inteligentních budovách.
- Z-Wave je bezdrátový rádiový protokol, který se používá pro vzájemnou komunikaci domácích elektrických spotřebičů. Do sítě lze připojit všechna elektrická zařízení, která jsou vybavena modulem systému Z-Wave (např. okna Z-Wave, vnější a vnitřní doplňky Z-Wave).
- K oknům lze dodatečně připojit např. čidla deště a větru, a také je propojit s jinými domácími elektrickými spotřebiči nebo systémem inteligentního ovládání domácnosti.
- Instalace systému Z-Wave je jednoduchá a nevyžaduje použití žádných řídících centrál nebo komunikačních kabelů mezi jednotlivými elektrickými zařízeními, což znatelně snižuje náklady a dobu montáže.
- Systém Z-Wave lze kdykoliv snadno rozšířit o další prvky systému. Umožňuje vytvořit bezdrátovou síť a ovládat zařízení vybavena modulem Z-Wave pomocí bezdrátových ovladačů, mobilního telefonu nebo internetu.
- Výrobky FAKRO vybavené modulem Z-Wave spolupracují s elektronikou FIBARO. Přes jednotku FIBARO - Home Center 2 můžete vytvořit inteligentní dům a ovládat jej pomocí aplikace na smartphonu z kteréhokoliv místa na Zemi.

PRVKY ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ Z-WAVE

ZWS12

motorová jednotka pro pohon oken (nutno dokoupit ovladač a napájecí zdroj); max. výsuv 24 cm.

ZWS230

motorová jednotka pro pohon oken, určená k připojení do el. sítě 230 V (nutno dokoupit ovladač); max. výsuv 36 cm.



ZWZ230

sada Z-Wave pro elektrické ovládání oken pomocí dálkového ovladače. Dostupná také ve verzi s dešťovým čidlem ZWZ230 ZRD.

ZRW7

vícekanálový nástěnný ovladač umožňující ovládat více zařízení Z-Wave současně nebo ve skupinách.



ZRH12

rádiový ovladač s pokročilými funkcemi k ovládání zařízení Z-Wave jednotlivě nebo v maximálně 12 skupinách.

ZRS24

multifunkční dálkový ovladač s LCD displejem, který umožňuje pokročilou konfiguraci a ovládání všech zařízení v síti Z-Wave. Dostupný rovněž v černé barvě.

ZWL1

vypínač s rádiovým modulem k ovládání jednoho nebo skupiny zařízení Z-Wave. Dostupný rovněž jako dvojvypínač (ZWL2) nebo trojvypínač (ZWL3), a také v černé barvě.

ZZ60, ZZ60H

napájecí zdroj 15 V DC, určený pro montáž v rozvodných skříních. Dostupný rovněž jako hermeticky uzavřený zdroj ZZ60h pro montáž mimo rozvodnou skříň.

ZWMA1

adaptační modul k ovládání jednoho nebo skupiny zařízení Z-Wave pomocí kontaktu z vypínače nebo jiného řídicího systému.

ZWMA4

4kanálový adaptační modul Z-Wave určený k ovládání zařízení Z-Wave z jiného řídicího systému.



ZWMP

modul počasí k ovládání zařízení Z-Wave pomocí připojeného čidla deště ZRD, větru ZWD nebo kouře ZFD.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

OVLÁDÁNÍ WIFI

Přenosový protokol µWiFi

- Technologie µWiFi je založena na bezdrátové rádiové komunikaci. Vyznačuje se vysokou přenosovou kapacitou, odolností proti rušení a možností připojení dalších zařízení ve standardu WiFi.
- Provoz systému spočívá v tom, že z řídicího zařízení (např. smartphonu) je vyslán signál do routeru, který vysílá signály k jednotlivým výrobkům WiFi. Selhání jednoho výrobku neovlivňuje provoz ostatních a všechna funkční zařízení budou nadále dostupná.
- Umožňuje navázat přímé spojení s každým zařízením a zároveň také s využitím existující WiFi sítě (domácí nebo firemní). Do sítě je možné připojit rovněž střešní okna WiFi, předokenní rolety nebo markýzy WiFi a také vnitřní doplňky WiFi.
- Systém WiFi je jednoduchý na instalaci, snadno jej lze rozšířit a spravovat. Lze jej použít v každé fázi provozu budovy. Dodatečnou výhodou je možnost získání vzdáleného přístupu k výrobkům WiFi prostřednictvím routeru.
- Instalace systému nevyžaduje použití rozvaděčů a komunikačních kabelů mezi elektrickými výrobky, což znatelně snižuje náklady a dobu montáže a také zajišťuje maximální komfort užívání systému.
- Všechna zařízení v systému WiFi je možné ovládat pomocí smartphonu. Aplikace wBox by blebox.eu umožňuje vytvářet scény a harmonogramy. Výrobky je možné také ovládat tlačítkovým ovladačem WiFi.
- Výrobky ve verzi WiFi spolupracují prostřednictvím aplikace wBox s Google Assistant, což umožňuje vytvořit chytrou domácnost Google Home a řídit výrobky FAKRO pomocí hlasu.

works with the Google Assistant

blebox better life experience

SNADNÝ VÝSTUP NA STŘECHU

STŘEŠNÍ VÝLEZY

- Střešní výlezy umožňují rychlý, snadný a bezpečný výstup na střechu za účelem kominických, instalačních a údržbářských prací.
  V závislosti na druhu podkrovní místnosti je možno namontovat různé typy střešních výlezů.
- Termoizolační střešní výlezy FWP a PWP v sobě spojují přednosti střešního okna a výlezu. Toto řešení umožňuje prosvětlit místnost a zároveň zachovat velmi dobré termoizolační parametry, a umožnit pohodlný a bezpečný vstup na střechu.
- Výlezy FWP a PWP mají výklopnou konstrukci, otevírají se na levou stranu v úhlu 90° (pohled zevnitř). Univerzální konstrukce výlezu umožňuje během montáže okna změnit stranu otevírání křídla. Existuje také možnost objednat okno s otevíráním na opačnou stranu (FWP/L).
- Termoizolační výlezy jsou vybaveny plynovým pístem umístěným v horní části okna, který usnadňuje otevírání a zavírání křídla a také omezuje riziko zabouchnutí např. pod náporem větru.

TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZY





FWP/ FWU

PWP

- jsou určeny pro obytné, vytápěné prostory,
- výlez FWP/ FWU je vyroben z borovicového dřeva lakovaného transparentním akrylátovým lakem, resp. bílým polyuretanovým lakem,
- výlez PWP je vyroben z vícekomorových PVC profilů bílé barvy, dostupný rovněž v dekoru zlatý dub (GO), borovice (PI), antracit (AC),
- univerzální nastavení otevírání křídla (na pravou nebo na levou stranu během montáže okna),
- otevírání pomocí kliky umístěné uprostřed křídla s možností spárového větrání ve dvou polohách,
- plynový píst usnadňující otevírání a zavírání křídla,
- rozsah montáže 15-55°.

VÝLEZY STANDARD

DO NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORŮ







WG_

- výklopná konstrukce s křídlem otevíraným nahoru,
- dostupný ve dvou verzích:
  - WGT s jednoduchým tvrzeným sklem 4H,
  - WGI s dvojsklem s vnějším tvrzeným sklem 3H-8-3 a plynovým pístem,
- rozsah montáže 15-60°.

WLI

- výklopná konstrukce s křídlem otevíraným do boku,
- vybaven zasklením s vnějším a vnitřním tvrzeným sklem 4H-8-4H,
- během montáže lze zvolit způsob otevírání - na pravou nebo na levou stranu. Omezovač udržuje křídlo stabilně otevřené a chrání je před zabouchnutím,
- rozsah montáže 15-70°.

WS_

- výklopná konstrukce, půlkulatá polykarbonátová kopule se otevírá nahoru v úhlu 180°, umožňuje snadný vstup na střechu a efektivní prosvětlení místnosti. Materiál, ze kterého je vyrobena, se vyznačuje zvýšenou odolností vůči působení povětrnostních vlivů,
- rozsah montáže 15-60°.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

SR_
SRD
SRF

ZDROJ PŘIROZENÉHO SVĚTLA

TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY S PEVNÝM TUBUSEM

- Tubusové světlovody SR_, SRD a SRF jsou vybaveny pevným hliníkovým světlovodným tubusem. Vnitřek tubusu je potažen superreflexní odraznou vrstvou, která odráží více než 98 % světla. Minimální ztráty světelné propustnosti umožňují použít světlovod v délce až 12 m.
- Tubusový světlovod SRF je určen k montáži do plochých střech. Střešní část světlovodu SRF se skládá z montážního rámu vyrobeného z PVC profilů, vyplněného termoizolačním materiálem, speciálně tvarovaného hliníkového krytu a kopule vyrobené z UV stabilizovaného polykarbonátu.
- Dostupné ve dvou velikostech - s průměrem 350 mm a 550 mm.
- Možnost prodloužení tubusu pomocí nástavných dílů SRM.
- Součástí je stropní rám s prizmatickým difuzérem.
- Ke světlovodům lze použít dodatečné vybavení.

SR_

- střešní část je složena z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a hliníkového profilu s vlepeným tvrzeným sklem tloušťky 4 mm,
- celková délka všech dílů světlovodu je 210 cm (kromě průměru 550 - 180 cm),
- součástí světlovodu o průměru 550 není koleno SRK 550 (volitelný díl),
- světlovod je vybaven integrovaným těsnicím lemováním,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SR_-L),
- rozsah montáže: 15-60°,
- dostupné verze světlovodu:
  - **SRS** pro ploché krytiny,
  - **SRZ** pro profilované krytiny,
  - **SRH** pro vysoce profilované krytiny,
  - **SRL** pro ploché šupinové krytiny.

SRD

- střešní část se skládá z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a polykarbonátové kopule,
- celková délka všech dílů světlovodu je 210 cm (kromě průměru 550 - 180 cm),
- součástí světlovodu o průměru 550 není koleno SRK 550 (volitelný díl),
- světlovod je vybaven integrovaným těsnicím lemováním,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SRD-_/L),
- rozsah montáže: 15-60°,
- dostupné verze světlovodu:
  - **SRD-S** pro ploché krytiny,
  - **SRD-Z** pro profilované krytiny,
  - **SRD-H** pro vysoce profilované krytiny,
  - **SRD-L** pro ploché šupinové krytiny.

SRF

- **SRF** - světlovod do ploché střechy s pevným hliníkovým světlovodným tubusem potaženým superreflexním povlakem,
- vybaven průsvitnou polykarbonátovou kopulí odolnou proti UV záření,
- součástí světlovodu je 1 ks světlovodného tubusu délky 0,61 m,
- rozsah montáže: 0-15°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SRM
Tubus



SRK
Koleno

SLO
Lampička

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

SF
SFD
SFF

PRAKTICKÉ PROSVĚTLENÍ

TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY S FLEXIBILNÍM TUBUSEM

- Ohebný světlovodný tubus je vyroben z metalizovaného polyestru a je vyztužen ocelovým drátem, což umožňuje montáž v prostorech s konstrukčními překážkami. Standardní délka tubusu je 210 cm. Možnost prodloužení tubusu pomocí nástavných dílů SLM.
- Tubusový světlovod SFF je určen k montáži do plochých střech. Střešní část světlovodu SFF se skládá z montážního rámu vyrobeného z PVC profilů, vyplněného termoizolačním materiálem, speciálně tvarovaného hliníkového krytu a kopule vyrobené z UV stabilizovaného polykarbonátu.
- Dostupné ve dvou velikostech - s průměrem 350 mm a 550 mm.
- Maximální doporučená délka ohebného tubusu je 4 m pro průměr 350 mm a 6 m pro průměr 550 mm.
- Součástí je stropní rám s prizmatickým difuzérem.
- Ke světlovodům lze použít dodatečné vybavení.

SF_

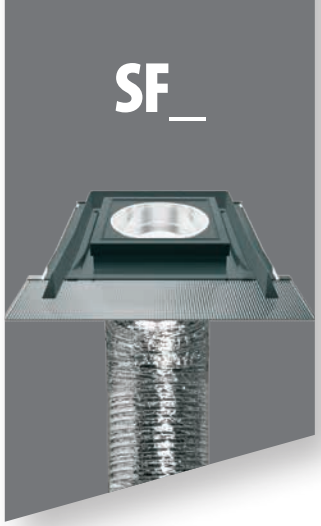

- střešní část je složena z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a hliníkového profilu s vlepeným tvrzeným sklem tloušťky 4 mm,
- součástí světlovodu je integrované těsnicí lemování,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SF_-L),
- rozsah montáže: 15-60°,
- dostupné verze světlovodu:
  - **SFS** pro ploché krytiny,
  - **SFZ** pro profilované krytiny,
  - **SFH** pro vysoce profilované krytiny,
  - **SFL** pro ploché šupinové krytiny.

SFD

- střešní část se skládá z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a polykarbonátové kopule,
- součástí světlovodu je integrované těsnicí lemování,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SFD-_/L),
- rozsah montáže: 15-60°,
- dostupné verze světlovodu:
  - **SFD-S** pro ploché krytiny,
  - **SFD-Z** pro profilované krytiny,
  - **SFD-H** pro vysoce profilované krytiny,
  - **SFD-L** pro ploché šupinové krytiny.

SFF

- **SFF** - světlovod do ploché střechy s flexibilním světlovodným tubusem z metalizovaného polyestru vyztuženého ocelovým drátem,
- vybaven průsvitnou polykarbonátovou kopulí odolnou proti UV záření,
- standardní délka tubusu je 2,1 m,
- rozsah montáže: 0-15°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SLM
Tubus



SLO
Lampička

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

OKNA PRO ODVOD KOUŘE

- Kouřové klapky FSP, FSR jsou součástí gravitačního systému odvodu kouře, jehož základní funkcí je odvádět z budovy kouř a teplo, které vznikají při požáru. Během standardních podmínek lze okna využít také k větrání a prosvětlení interiéru.
- Speciální výklopná konstrukce u oken FSP. Maximální úhel otevření křídla: 75° (v čase 51 s). Otevřené křídlo chrání otvor pro odvod kouře před bočním větrem.
- Řetězový pohon u oken FSR otevírá křídlo do polohy 90° vzhledem k rámu. Toto řešení umožňuje dosáhnout patřičné geometrické plochy odvodu kouře. Kouřová klapka může v nouzových situacích plnit funkci výlezu na střechu. Maximální úhel otevření křídla: 90° (v čase 60 s).
- Při výrobě je použito borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené a vakuově impregnované.
- Okna FSP a FSR jsou vyrobena a certifikována v souladu s harmonizovanou normou EN 12101-2:2003. Nejčastěji se používají nad schodištěm.
- Rozsah montáže: 20-60° pro FSP; 15-90° pro FSR.

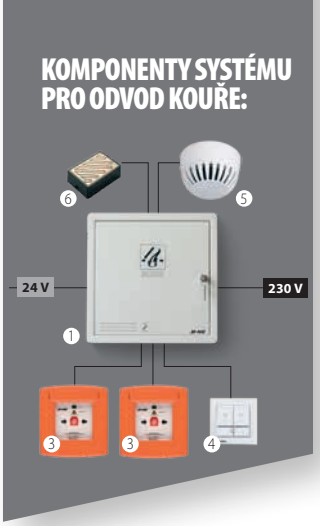

P2 bezpečné laminované dvojsklo P2 (okna FSR dostupná rovněž s trojsklem P5),

dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě (FSP, FSR), anebo třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu rámu a křídla utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak (FSU, FSR/U),

okna jsou vybavena 24V elektropohony (2 šroubové u FSP, 1 řetězový u FSR), které zajišťují automatické otevření křídla. Ovládají se prostřednictvím řídicí centrály RZN nebo pomocí systému EPS. Možnost naprogramování časového intervalu větrání.

FSP					
rozměry okna [cm]	78x140	94x140	114x118	114x140	134x98
max. aktivní plocha odvodu kouře [m²]	0,53	0,65	0,67	0,80	0,65
světlá plocha rámu [m²]	0,91	1,12	1,15	1,38	1,11
číselný kód	07	09	10	11	12

FSR									
rozměry okna [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
geometrická plocha odvodu kouře Av [m²]	0,64	0,78	0,93	0,96	1,14	1,32	1,17	1,41	1,15
efektivní plocha zasklení [m²]	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	0,92
číselný kód	05	06	07	08	09	80	10	11	12

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE	
RZN 4404K (1) řídicí centrála se záložním akumulátorovým zdrojem pro max. dvě okna	✓
RZN 4408K řídicí centrála se záložním akumulátorovým zdrojem pro max. čtyři okna	✓
OSD 23 (5) kouřový senzor	✓
RT45 (3) poplachový požární spínač	✓
LP1 (4) nástěnný vypínač (ventilační tlačítko)	✓
ZRD (6) dešťový senzor	✓

Instalaci systému pro odvod kouře a tepla by měla provést autorizovaná osoba.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ceny a dodací lhůty atypických výrobků vyráběných na zakázku (např. nestandardní rozměry a vybavení, povrchová úprava dřeva a oplechování, atd.) na vyžádání.

Naskenujte QR kód
a požádejte prodejce o cenovou nabídku.

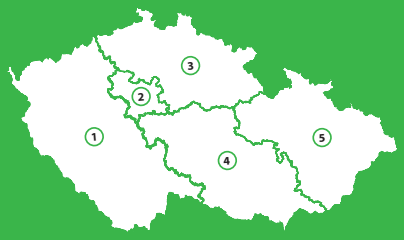

REGIONÁLNÍ
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:

1. 724 084 024
2. 727 817 406
3. 725 422 668
4. 724 009 023
5. 727 935 424

FAKRO CZECH s.r.o. Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
tel. 558 712 629, fakro@fakro.cz, www.fakro.cz

FAKRO Czech s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny v sortimentu, technických parametrech a specifikacích nabízených produktů bez předchozího upozornění, a nezodpovídá za tiskové chyby v tomto materiálu.

FP/52-/CZ/04.04.2023/**B04F**