

TEGOLA®



INNOVATION IN BUILDING

CENÍK 2021



www.tegola.cz

OBSAH

ŠIKMÉ STŘECHY	3
• FOTOVOLTAICKÉ ŠINDELE fotovoltaická krytina	4
• METAL LINE krytina s kovovou povrchovou úpravou	6
• PREMIUM LINE krytina i pro ty nejnáročnější klimatické podmínky	8
• TOP SHINGLE ekonomická alternativa k řadě Premium	12
• ACTI ROOF krytina s účinnou ochranou stavby před účinky smogu	13
• ECO ROOF krytina pro méně namáhané stavby	13
• PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY hřebenače, odvětrání, parozábrany, ...	16
• FÓLIE POD PLECHOVÉ KRYTINY K-Roof	18
ASFALTOVÉ PÁSY	19
• VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY APAO, APP a SBS modifikované pásy	20
• PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY APAO, APP a SBS modifikované pásy	21
• PAROZÁBRANY, OCHRANA PROTI RADONU APP modifikované pásy	22
• SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY APP a SBS modifikované pásy	22
• SPECIÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY APP modifikované pásy	22
• HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY APP modifikované pásy	23
• ASFALTOVÁ NATĚRADLA A SUSPENZE penetrační a ochranné nátěry	23
• ŘADA EKOBIT izolační páska ze samolepícího asfaltu	24
• ŘADA ELOTENE izolační páska ze samolepícího asfaltu	24
HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ	25
• PROFILOVANÉ HDPE FÓLIE nopové fólie pro širokou oblast stavební výroby	25
• DRENÁŽNÍ KOMPOZITY geokompozita pro drenáže ve spodní stavbě	26
• HYDROIZOLACE POD KERAMICKÉ POVRCHY ochrana před vodou a vlhkostí pod keramické obklady a dlažbu	26
AKUSTICKÉ MATERIÁLY	27
• AKUSTICKÁ IZOLACE izolace pro útlum kročejového hluku	27
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ	28
• GEOSYNTETICKÉ KONSTRUKCE drenážní geokompozita, protierozní georochože, biosítě, biorochože, výztužné geomříže	29
TEPELNÉ IZOLACE	31
• EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS desky z extrudovaného nenasákavého polystyrenu XPS	32
• PIR/PUR DESKY tepelné izolační panely umožňující snadnou, bezpečnou a účinnou mikroventilaci	34
• NADKROKEVNÍ SAMONOSNÁ IZOLACE tepelné izolační desky Teknoroof z pěny PIR/PUR	36

- krytina s kovovou povrchovou úpravou

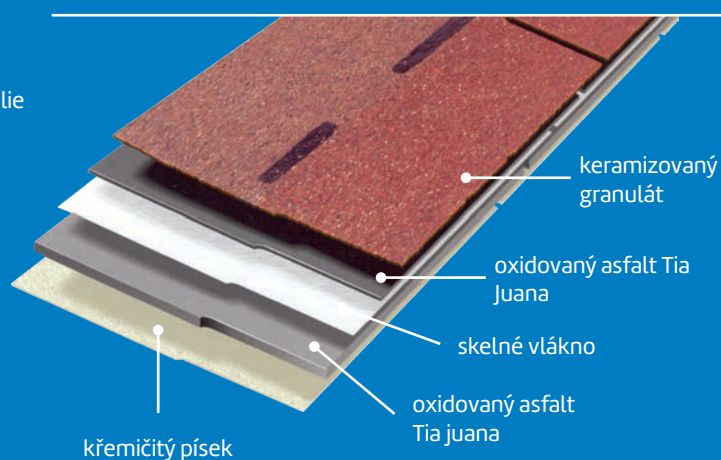


Diagram illustrating the construction of a roof assembly, showing the following components and layers:


- střešní okno Zenith
- střešní šindele TEGOLA CANADESE
- aerátor
- podkladní pás
- difuzní fólie
- tepelná izolace
- parotěsná fólie
- sít proti hmyzu
- bednění / OSB překližka
- latě / kontralatě


FOTOVOLTAICKÉ ŠINDELE

TEGOSOLAR

CE EN 544

- Fotovoltaická střešní krytina. Viditelná část je tvořena fotovoltaickou fólií z 22 článků z amorfního křemíku. Spodní část je tvořena deskou ze speciálně upraveného tvrzeného asfaltu se dvěma výztužnými nosnými vložkami. Instalovaný výkon jednoho modulu je 136 Wp. Ve sklonech střechy nad 20 stupňů plní tento materiál současně funkci skládané střešní krytiny. Montáž se na šikmých střechách provádí mechanickým kotvením do bednění. Na plochých střechách se obvykle natavuje do podkladního asfaltového pásu. Nízká hmotnost (9 kg/m²) a způsob instalace znamenají, že střešní plášť není nijak mechanicky zatížen. Systém je pochozí a nevyžaduje žádné speciální podkladní konstrukce. Skladebný rozměr modulu je 5515x385 mm.

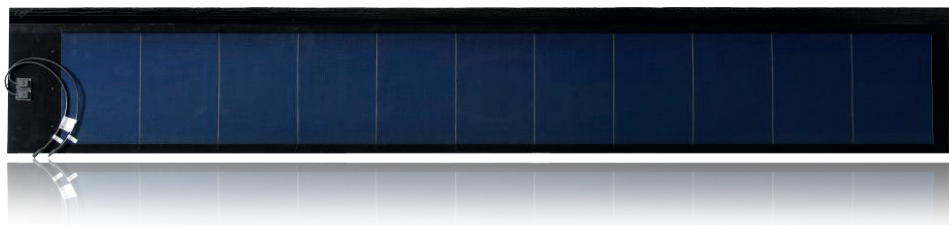


	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	rozměr cm	cena/mj	
						Kč	€
	TEGOSOLAR 136 Výkon 136 Wp.	3010000011	ks		551,5x38,5	4 715,-	181,35
	L PROFIL DL. 38,5 cm L profil pro napojení sestavy na pravé straně.	3019000032	ks			107,-	3,85
	R PROFIL DL. 100 cm R profil pro ukončení pravé strany sestavy.	3019000020	ks			310,-	11,15
	HŘEBÍKY INOX dl. 30 mm pro mechanické kotvení Tegosolar 0,6 kg/ kWp	6022317031	bal.	5		3 188,-	114,58
	BUTYLOVÁ PÁSKA Rozměr: 5 cm x 25 m	3019000036	role			1 081,-	38,85


TEGOSOLAR X

- Fotovoltaická fólie z tenkovrstevného amorfního křemíku se samolepící spodní částí. 22 článků o celkovém výkonu 136 Wp. Nutno doobjednat příslušenství.



	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	rozměr cm	cena/mj	
						Kč	€
	TEGOSOLAR 136 X Fotovoltaická fólie z tenkovrstevného amorfního křemíku se samolepící spodní částí. 22 článků o celkovém výkonu 136 Wp. Nutno doobjednat příslušenství.	3010000013	ks			4 073,-	156,65
	TEGOSOLAR 144 X Fotovoltaická fólie z tenkovrstevného amorfního křemíku se samolepící spodní částí. 24 článků o celkovém výkonu 144 Wp. Nutno doobjednat příslušenství. Bez příslušenství (pouze modul)	3010000020	ks			4 287,-	164,88


FOTOVOLTAICKÉ ŠINDELE

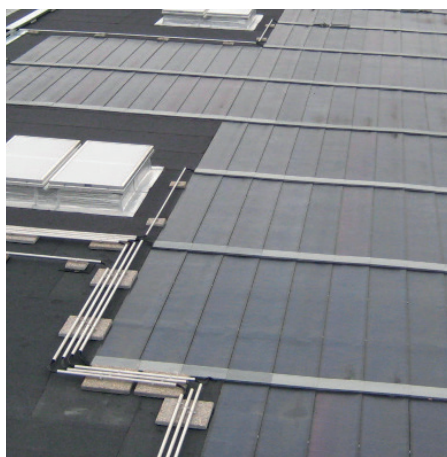

PRESTIGE ELITE

CE EN 544

- Třítabulový obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 5mm speciálně upraveného asfaltu.
- Povrch je tvořen měděnou fólií v přírodní barvě o tloušťce 70 µm.
- Bezpečný sklon – 17 stupňů.

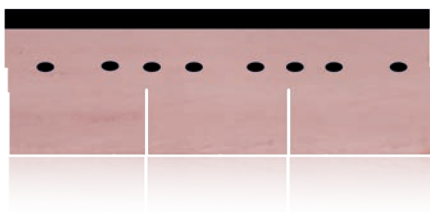


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
PRESTIGE ELITE	2360110001099	m ²	16,6	2,03	48	97,44	100x34	2 149,-	82,65

PRESTIGE COMPACT

CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 5mm speciálně upraveného asfaltu.
- Povrch je tvořen měděnou fólií v přírodní barvě o tloušťce 70 µm.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
PRESTIGE COMPACT	2360010001099	m ²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1 499,-	57,65

PRESTIGE TRADITIONAL

CE EN 544

- Tradiční tvar této krytiny spolu s barevností v průběhu času dávají těmto střechám velmi elegantní vzhled. Tloušťka 3,5 mm.
- Povrchová úprava z přírodního Cu o tloušťce 70 µm..
- Bezpečný sklon – 14 stupňů.


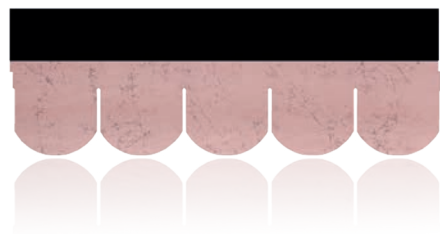


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
PRESTIGE TRADITIONAL	2361120001099	m²	10,7	2,61	52	135,72	100x34	1224,-	47,08

PRESTIGE ULTIMETAL

CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 5 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů. Povrchová úprava je z barevně stálé lakované Al fólie o tloušťce 400 µm.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.

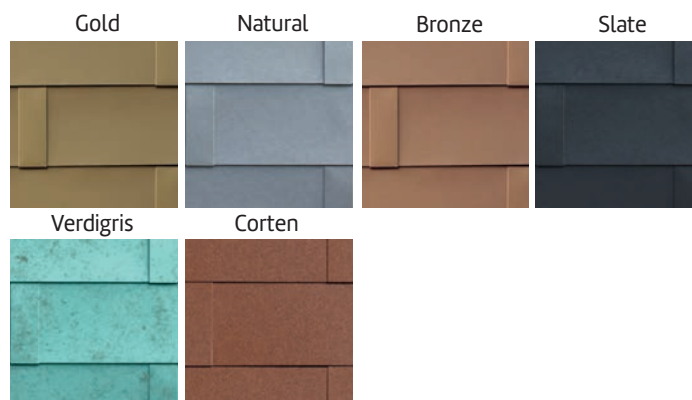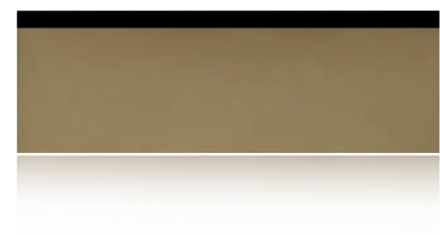


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
PRESTIGE ULTIMETAL GOLD	2391010001081	m²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1489,-	57,27
PRESTIGE ULTIMETAL NATURAL	2392010001082	m²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1489,-	57,27
PRESTIGE ULTIMETAL BRONZE	2393010001083	m²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1489,-	57,27
PRESTIGE ULTIMETAL SLATE	2394010001084	m²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1489,-	57,27
PRESTIGE ULTIMETAL VERDIGRIS	2396010001086	m²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1489,-	57,27
PRESTIGE ULTIMETAL CORTEN	2397010001087	m²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1489,-	57,27

MASTER

CE EN 544

- Laminované šindele Master dávají střechám zajímavý plastický povrch. Široký výběr barev umožňuje střechu sladit s jakoukoliv barvou fasády.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3/6,6 mm. Termoadhezivní body.

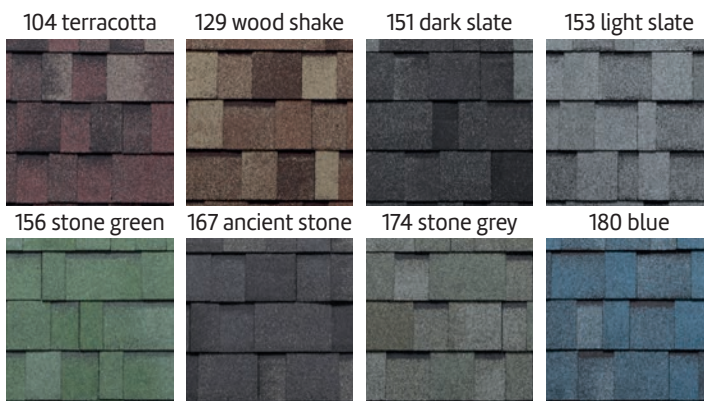


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	€
104 TERRACOTTA	2255010001104	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
129 WOOD SHAKE	2255010001129	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
151 DARK SLATE	2255010001151	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
153 LIGHT SLATE	2255010001153	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
156 STONE GREEN	2255010001156	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
167 ANCIENT STONE	2255010001167	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
174 STONE GREY	2255010001174	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	323,-	12,42
180 BLUE	2255010001180	m ²	11,7	2	64	128	100x33,5	373,-	14,35

MASTER J

CE EN 544

- Díky výjimečnému překrývání ve dvou vrstvách vytváří plastický efekt typický pro tradiční krytiny. Čtyři barevná provedení šindele Master J umožňují dokonalé začlenění objektu do okolního prostředí.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3/6 mm. Termoadhezivní body.

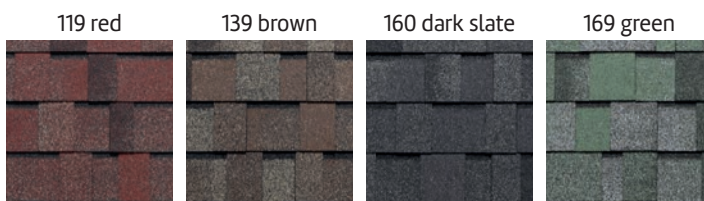


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	€
119 RED	2258060021119	m ²	11	2,57	60	154,2	100x33,7	263,-	10,12
139 BROWN	2258060021139	m ²	11	2,57	60	154,2	100x33,7	263,-	10,12
160 DARK SLATE	2258060021160	m ²	11	2,57	60	154,2	100x33,7	263,-	10,12
169 GREEN	2258060021169	m ²	11	2,57	60	154,2	100x33,7	263,-	10,12

MASTER P Polimeric shingle – 100 g

CE EN 544


- Šindele Master P jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu, který díky své elasticitě umožňuje bezpečně provádět složité detaily.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Tloušťka šindele 3/6 mm. Termoadhezivní body.

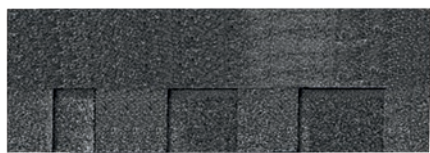


065 dark cotto



078 dark brown



351 dark yellow




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
065 DARK COTTO	2230018828118	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	241,-	9,27
078 DARK BROWN	2230018828136	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	241,-	9,27
351 DARK YELLOW	2230018828145	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	241,-	9,27


PREMIUM MOSAIK

CE EN 544


- Celoplošně samolepící šindel. Díky této lepicí vrstvě je krytina vhodná zejména do exponovaných klimatických podmínek.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.

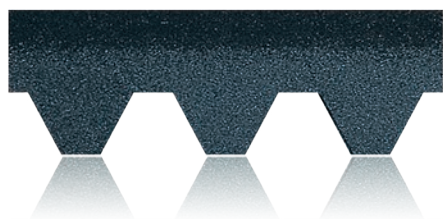


010 2-tone red




020 2-tone brown




060 black



061 2-tone grey



070 2-tone green



081 2-tone blue





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
010 2-TONE RED	2133010006012	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	249,-	9,58
020 2-TONE BROWN	2133010006020	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	249,-	9,58
060 BLACK	2133010006060	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	249,-	9,58
061 2-TONE GREY	2133010006061	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	249,-	9,58
070 2-TONE GREEN	2133010006070	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	249,-	9,58
081 2-TONE BLUE	2133010006081	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	298,-	11,46

PREMIUM GOTHIK

CE EN 544

- Díky nepravidelnosti viditelné části vytváří šindel v ploše velmi zajímavý plastický dojem. Krytina je celoplošně samolepící.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.

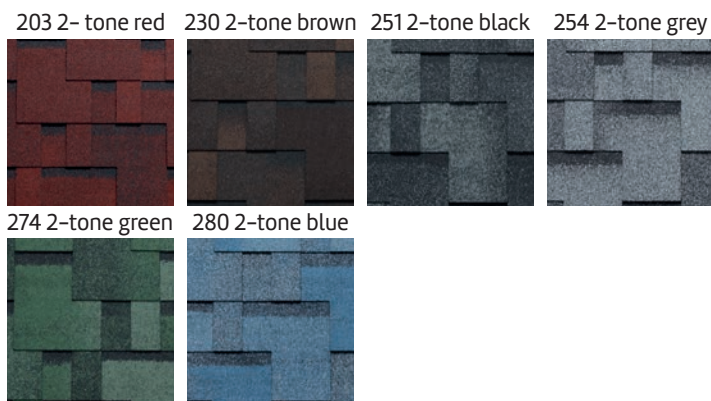
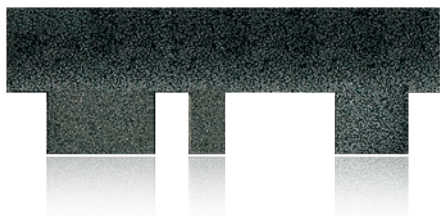


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	€
203 2-TONE RED	2136010008203	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	265,-	10,19
230 2-TONE BROWN	2136010008230	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	265,-	10,19
251 2-TONE BLACK	2136010008251	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	265,-	10,19
254 2-TONE GREY	2136010008254	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	265,-	10,19
274 2-TONE GREEN	2136010008274	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	265,-	10,19
280 2-TONE BLUE	2136010008280	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	307,-	11,81

PREMIUM TRADITIONAL

CE EN 544

- Tradiční tvar tzv. bobrovky je k dispozici i v netradičních zajímavých barvách.
- Bezpečný sklon – 17 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.

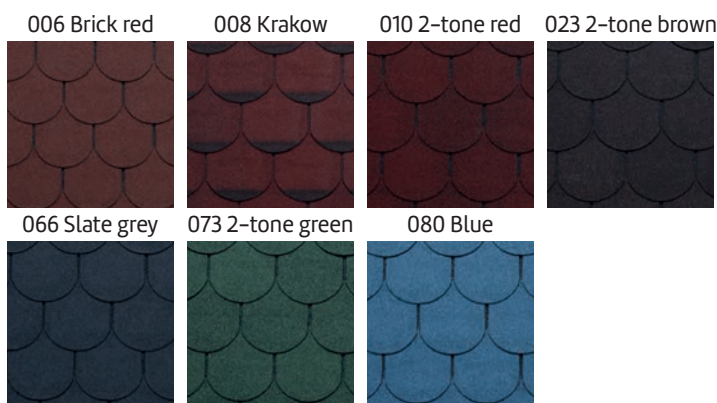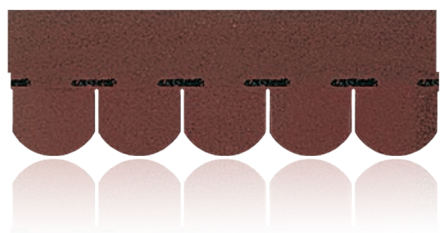


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	€
006 BRICK RED	2111030001006	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	255,-	9,81
008 KRAKOW	2111030001008	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	255,-	9,81
010 2-TONE RED	2111030001010	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	255,-	9,81
023 2-TONE BROWN	2111030001023	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	255,-	9,81
066 SLATE GREY	2111030001066	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	255,-	9,81
073 2-TONE GREEN	2111030001073	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	255,-	9,81
080 BLUE	2111030001080	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	299,-	11,50

PREMIUM LIBERTY

CE EN 544

- Vzhledem ke tvaru viditelné části se tato krytina hodí zejména na velké plochy střech.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.

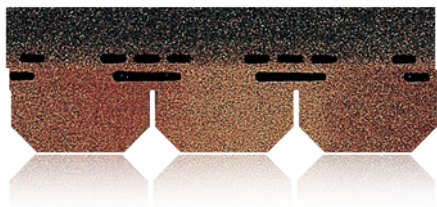

004 european red 051 2-tone black





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
004 EUROPEAN RED	2100030001004	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	259,-	9,96
051 2-TONE BLACK	2100030001051	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	259,-	9,96

PREMIUM RECTANGULAR

CE EN 544

- Premium Rectangular má nejširší škálu barevných variant, ze které si vybere kdokoliv.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.

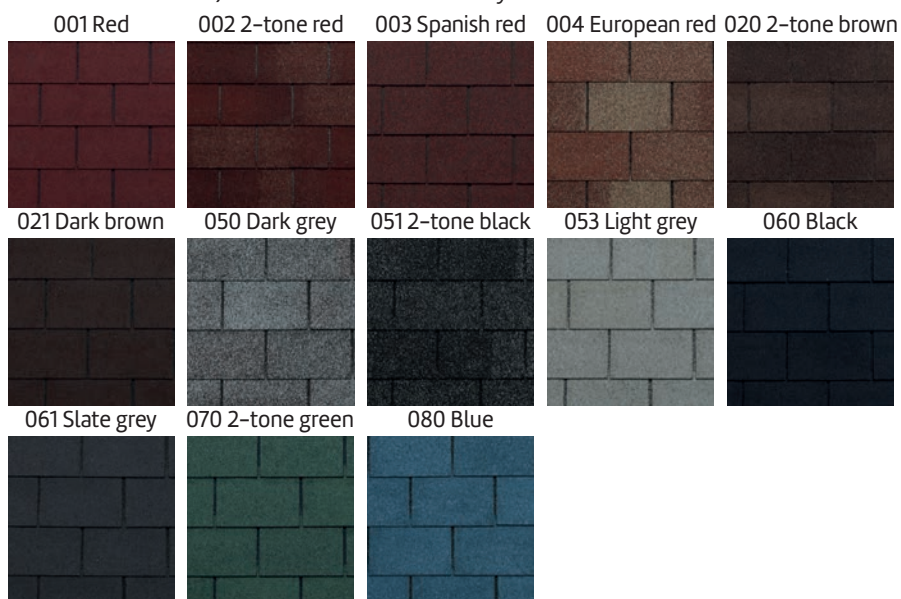
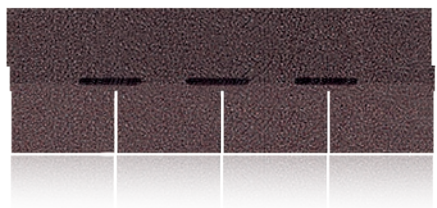


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
001 RED	2101030001001	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
002 2-TONE RED	2101030001002	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
003 SPANISH RED	2101030001003	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
004 EUROPEAN RED	2101030001004	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
020 2-TONE BROWN	2101030001020	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
021 DARK BROWN	2101030001021	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
050 DARK GREY	2101030001050	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
051 2-TONE BLACK	2101030001051	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
053 LIGHT GREY	2101030001053	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
060 BLACK	2101030001060	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
061 SLATE GREY	2101030001061	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
070 2-TONE GREEN	2101030001070	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	255,-	9,81
080 BLUE	2101030001080	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	299,-	11,50

TOP SHINGLE **TRADITIONAL**

CE EN 544

- Top Shingle Traditional je alternativa k řadě PREMIUM Traditional do mírných klimatických oblastí a na nenáročné stavby.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.

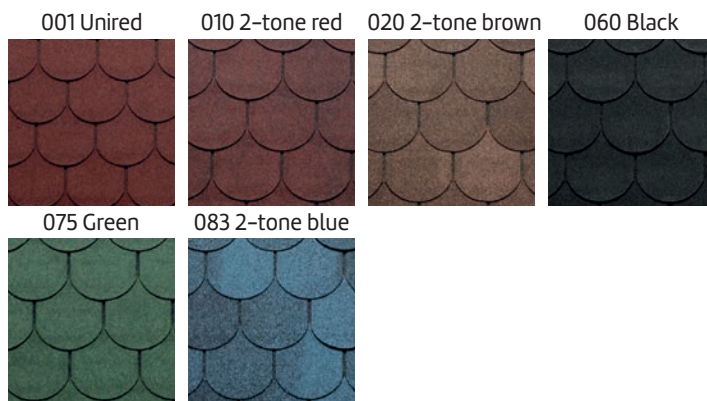
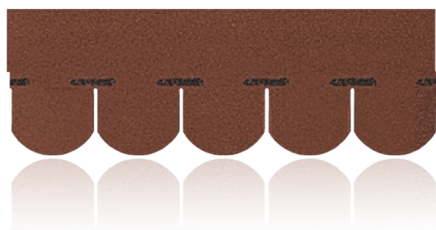


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
001 UNIRED	2113020020001	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	205,-	7,88
010 2-TONE RED	2113020020010	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	205,-	7,88
020 2-TONE BROWN	2113020020020	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	205,-	7,88
060 BLACK	2113020020060	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	205,-	7,88
075 GREEN	2113020020075	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	205,-	7,88
083 2-TONE BLUE	2113020020083	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	229,-	8,81

TOP SHINGLE **RECTANGULAR**

CE EN 544

- Top Shingle Rectangular je alternativa k řadě PREMIUM Rectangular do mírných klimatických oblastí a na nenáročné stavby.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.

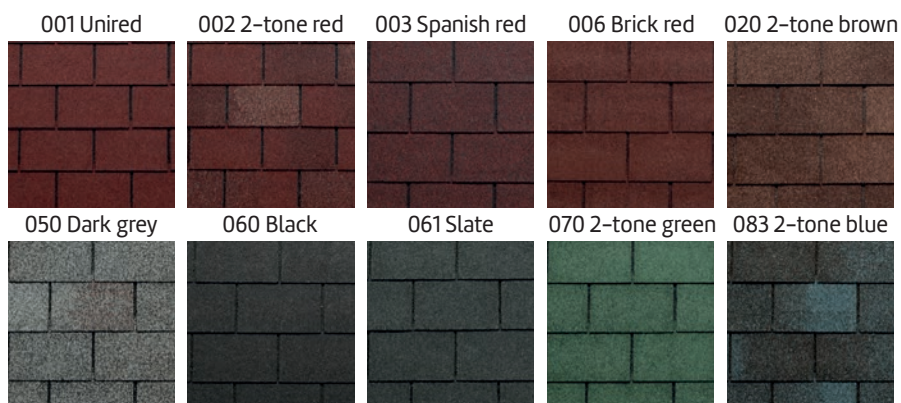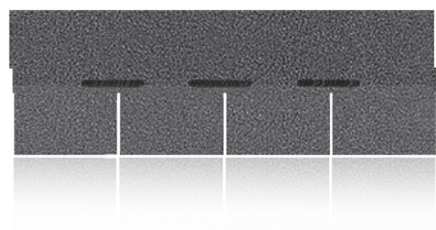


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
001 UNIRED	2103020020001	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
002 2-TONE RED	2103020020002	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
003 SPANISH RED	2103020020003	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
006 BRICK RED	2103020020006	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
020 2-TONE BROWN	2103020020020	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
050 DARK GREY	2103020020050	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
060 BLACK	2103020020060	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
061 SLATE	2103020020061	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
070 2-TONE GREEN	2103020020070	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	195,-	7,50
083 2-TONE BLUE	2103020020083	m²	9,4	3,5	52	182	100x34	219,-	8,42

ACTI ROOF

CE EN 544

- Šindele Acti Roof mají v ochranném kamenivu přísady oxidu titaničitého, který po navlhnutí působí protimikrobiálně na své okolí. Představuje účinnou ochranu stavby před účinky smogu. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů.

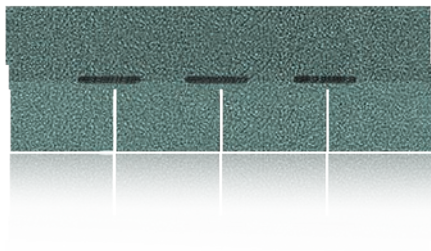


AR Green



AR Grey



AR Blue



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
AR GREEN	2107030001351	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	410,-	15,77
AR GREY	2107030001350	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	410,-	15,77
AR BLUE	2107030001352	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	445,-	17,12


ECO ROOF

Střešní krytina určená zejména pro méně namáhané stavby (pergoly, altány). Jedná se o cenově nejdostupnější část sortimentu. Je k dispozici ve třech tvarových variantách v celkem dvanácti barevných odstínech. Předností je velmi nízká hmotnost a úsporné balení pro snadnou manipulaci po střeše.

ECO ROOF HEXAGONAL

CE EN 544


- Krytina Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

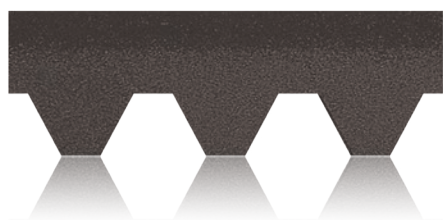


209 Mix red




239 Mix brown



269 Mix slate



279 Mix green




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
209 MIX RED	2134010092209	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	219,-	8,42
239 MIX BROWN	2134010092239	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	219,-	8,42
269 MIX SLATE	2134010092269	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	219,-	8,42
279 MIX GREEN	2134010092279	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	219,-	8,42

ECO ROOF RECTANGULAR

CE EN 544

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.


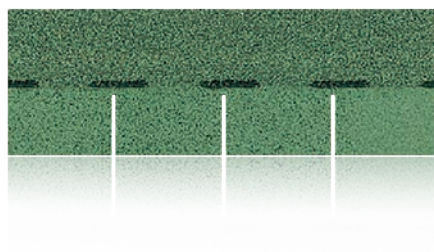


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
013 MIXED RED	2103080092013	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	187,-	7,19
032 MIXED BROWN	2103080092032	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	187,-	7,19
065 MIXED SLATE	2103080092065	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	187,-	7,19
078 MIXED GREEN	2103080092078	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	187,-	7,19

ECO ROOF TRADITIONAL

CE EN 544

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

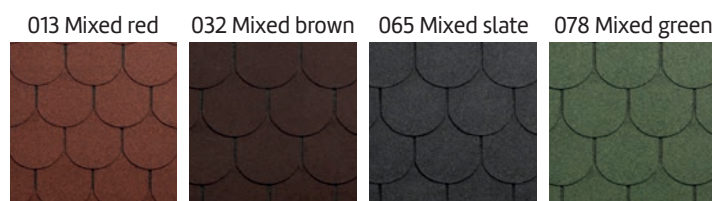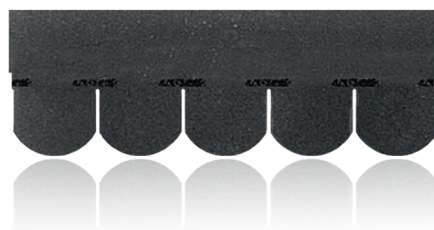



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
013 MIXED RED	2113080092013	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	193,-	7,42
032 MIXED BROWN	2113080092032	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	193,-	7,42
065 MIXED SLATE	2113080092065	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	193,-	7,42
078 MIXED GREEN	2113080092078	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	193,-	7,42

ECO ROOF – TRP

TRP – ECO ROOF RECTANGULAR

CE EN 544

- Šindele TRP– Eco Roof Rectangular jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu.
- Krytina TRP – Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

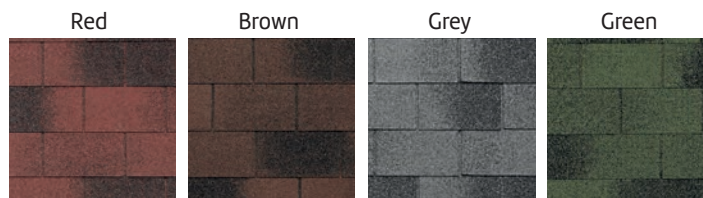
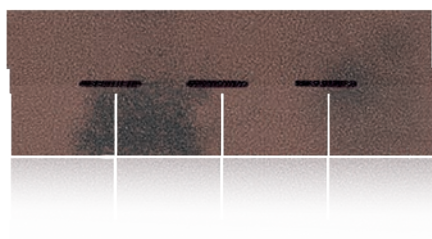


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
RED – melírovaná do červena	2103088828213	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	159,-	6,12
BROWN – melírovaná do hněda	2103088828233	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	159,-	6,12
GREY – melírovaná do šeda	2103088828253	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	159,-	6,12
GREEN – melírovaná do zelena	2103088828273	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	159,-	6,12

TRP – ECO ROOF TRADITIONAL


CE EN 544

- Šindele TRP– Eco Roof Traditional jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu.
- Krytina TRP – Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

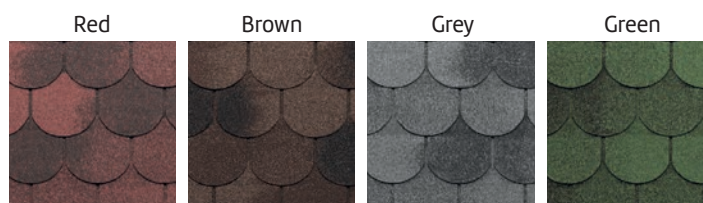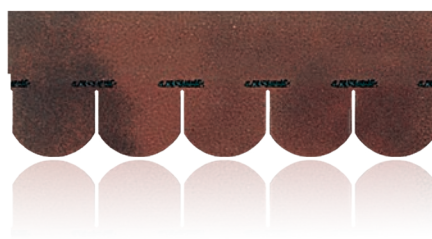


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
RED – melírovaná do červena	2113088828213	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	169,-	6,50
BROWN – melírovaná do hněda	2113088828233	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	169,-	6,50
GREY – melírovaná do šeda	2113088828253	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	169,-	6,50
GREEN – melírovaná do zelena	2113088828273	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	169,-	6,50

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
	HŘEBENÁČE PRESTIGE CU (Elite, Compact, Traditional) Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001099	m	5	598,-	23,00
	HŘEBENÁČE PRESTIGE ULTIMETAL GOLD Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001081	m	5	598,-	23,00
	HŘEBENÁČE PRESTIGE ULTIMETAL NATURAL Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001082	m	5	598,-	23,00
	HŘEBENÁČE PRESTIGE ULTIMETAL BRONZE Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001083	m	5	598,-	23,00
	HŘEBENÁČE PRESTIGE ULTIMETAL SLATE Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001084	m	5	598,-	23,00
	HŘEBENÁČE PRESTIGE ULTIMETAL CORTEN Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001087	m	5	598,-	23,00
	HŘEBENÁČE PRESTIGE ULTIMETAL VERDIGRIS Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků	2869020001086	m	5	598,-	23,00
	ZAKLÁDACÍ PÁS CU (pro Prestige Elite) Samolepicí asfaltový pás s měděnou fólií na povrchu • délka 10 bm • šíře 20 cm • hmotnost role – 6,3 kg	3042601012	m	10	169,-	6,50
	PÁS ÚZLABÍ CU (aqua roll pro úzlabí) Samolepicí asfaltový pás s měděnou fólií ve středové části • délka 5 bm • hmotnost role – 11,5 kg	3042601016	m	5	859,-	33,04
	OXIDANT MĚDI Nátěr, který zrychluje oxidaci povrchu měděného plechu a umožňuje rychlé vytvoření patiny na povrchu materiálu	3022601002	bal.	5 kg	2 140,-	82,31
	AERÁTOR SPECIAL CU Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532123001	ks	12	681,-	26,19
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL GOLD Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532124005	ks	12	681,-	26,19
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL NATURAL Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532124006	ks	12	681,-	26,19
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL BRONZE Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532124008	ks	12	681,-	26,19
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL SLATE Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532124007	ks	12	681,-	26,19
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL CORTEN Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532124010	ks	12	681,-	26,19
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL VERDIGRIS Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor • povrch je potažen Al barvenou fólií Účinná větrací plocha – 150 cm ²	3532124009	ks	12	681,-	26,19

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY


	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
	AERÁTOR STANDARD ČERNÝ Jednodílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé barvě, určen na střechy s většími sklony. Účinná větrací plocha je 150 cm².	3532120070	ks	16	131,-	5,04
	AERÁTOR SPECIAL ČERNÝ Dvoudílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé barvě. Je určen pro střechy s malými sklony a do klimaticky namáhaných lokalit. Účinná větrací plocha je 150 cm².	3532121060	ks	12	214,-	8,23
	AERÁTOR SPECIAL HNĚDÝ Dvoudílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v hnědé barvě. Je určen pro střechy s malými sklony a do klimaticky namáhaných lokalit. Účinná větrací plocha je 150 cm².	3532121020	ks	12	214,-	8,23
	BITUSTICK BITUMENOVÝ TMEL 280 ml Lepicí a těsnící asfaltový tmel k utěšňování prostupů, klempířských prvků apod. Spotřeba – cca 1 ks/10 m² střechy.	3532206003	ks	25	75,-	2,88
	STARTBAR P Podkladní pás pod šindele, typ „R“ s tvarově stabilní nenasákavou polyesterovou nosnou vložkou. Slouží jako provizorní zakrytí bednění. Kromě toho dokáže částečně vyrovnat drobné nerovnosti podkladu. UV stabilita cca 4 měsíce. Součinitel prostupu vodních par $\mu=20$. Pevnost v tahu 300/200 N/5cm. Plošná hmotnost 0,5 kg/m². Rozměr 1x30 m. 900 m²/paleta.	na vyžádání	m²	30	43,-	1,65
	STARTBAR S Podkladní pás pod šindele, typ „R“ s tvarově stabilní nenasákavou polyesterovou nosnou vložkou se zvýšenou pevností. Slouží jako provizorní zakrytí bednění. Kromě toho dokáže částečně vyrovnat drobné nerovnosti podkladu. UV stabilita cca 4 měsíce. Pevnost v tahu 450/360 N/5 cm. Plošná hmotnost 0,45 kg/m². Rozměr 1x30 m. 990 m²/paleta.	AD4286	m²	30	45,-	1,73
	STARTBAR SA Podkladní technologický samolepicí pás pod skládané krytiny na bednění. Vrchní vrstva z jemnozrnného čedičového posypu, spodní samolepicí vrstva chráněná snímatelnou silikonovou fólií. Pevnost v tahu 450/300 N/5cm. Rozměr 1x10 m. 360 m²/paleta.	1110311612001	m²	10	79,-	3,04
	ALUBAR Parotěsná izolace. Složení – fólie HDPE 90 μ modré barvy, hliník 9 μ , polyester 12 μ . Plošná hmotnost 130 g/m². Rychlost prostupu vodní páry 0,03 g/m²/24 hodin. Hodnota Sd = 100 m. Rozměr 1,5x100 m. Po delší straně je označený pruh 20 mm na překrytí fólií.	4013560150	m²	150	45,-	1,73
	ALLUMINIUM TAPE Systémová samolepicí hliníková páska na těsnění spojů a prostupů pro materiál Alubar. Rozměr 0,03x50 m.	4013561003	ks	1	220,-	8,46
	VAPOBAR Parobrzdza pro regulaci vodních par ze 100% polypropylenu. Tloušťka 0,33 mm. Pevnost v tahu 200/120 N/5 cm. Průtažnost 30%. Hodnota Sd = 20 m. Vodotěsnost do 2 kPa. Rozměr role 1,5x50 m.	4113512150	m²	75	37,-	1,42
	DIFBAR 160 Kontaktní třívrstevná paropropustná difuzní fólie. Plošná hmotnost 160 g/m². Hodnota Sd = 0,02 m. Pevnost v tahu 330/225 N/5 cm. Průtažnost 90/110%. Odolnost proti protržení 175/240 N. Ohebnost za nízkých teplot -40° C. Rozměr role 1,5x50 m.	4113511092	m²	75	35,-	1,35
	DIFBAR 130 Kontaktní třívrstevná paropropustná difuzní fólie. Plošná hmotnost 130 g/m². Hodnota Sd = 0,02 m. Pevnost v tahu 280/130 N/5 cm. Průtažnost 55/85%. Odolnost proti protržení 125/180 N. Ohebnost za nízkých teplot -40° C. Rozměr role 1,5x50 m.	4113511091	m²	75	27,-	1,04
	ICEBAR (samolepicí pojistná hydroizolace) Bezvložkový samolepicí asfaltový pás s vysokou modifikací. Používá se jako pojistná hydroizolace pod krytinu ze šindelů. Zlepšuje minimální bezpečný sklon krytiny o cca 7 stupňů. Pevnost v tahu 165/135 N/5 cm. Průtažnost 300/300%. Vodotěsnost – 60 kPa. Vrchní strana – fólie LDPE. Spodní strana snímatelná fólie. Tloušťka 1,2 mm. Rozměr role 1,05x25 m.	4114105028	m²	26,25	204,-	7,85
	HŘEBÍKY FeZn 28 mm Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou se zvýšenou výtlačností – vroubkované. Spotřeba cca 0,1 kg/m² střechy.	CZ005HŘTEG28	bal.	5 kg	435,-	16,71





OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŠIKMÝM STŘECHÁM: Protisněhová opatření, pochozí systémy, větrací pásy a další. Sortiment a ceny na vyžádání.

FÓLIE POD PLECHOVÉ KRYTINY


K-ROOF

- Strukturovaná dělicí a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů.
- Zajišťuje separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny. Současně částečně snižuje hluk při dešti.

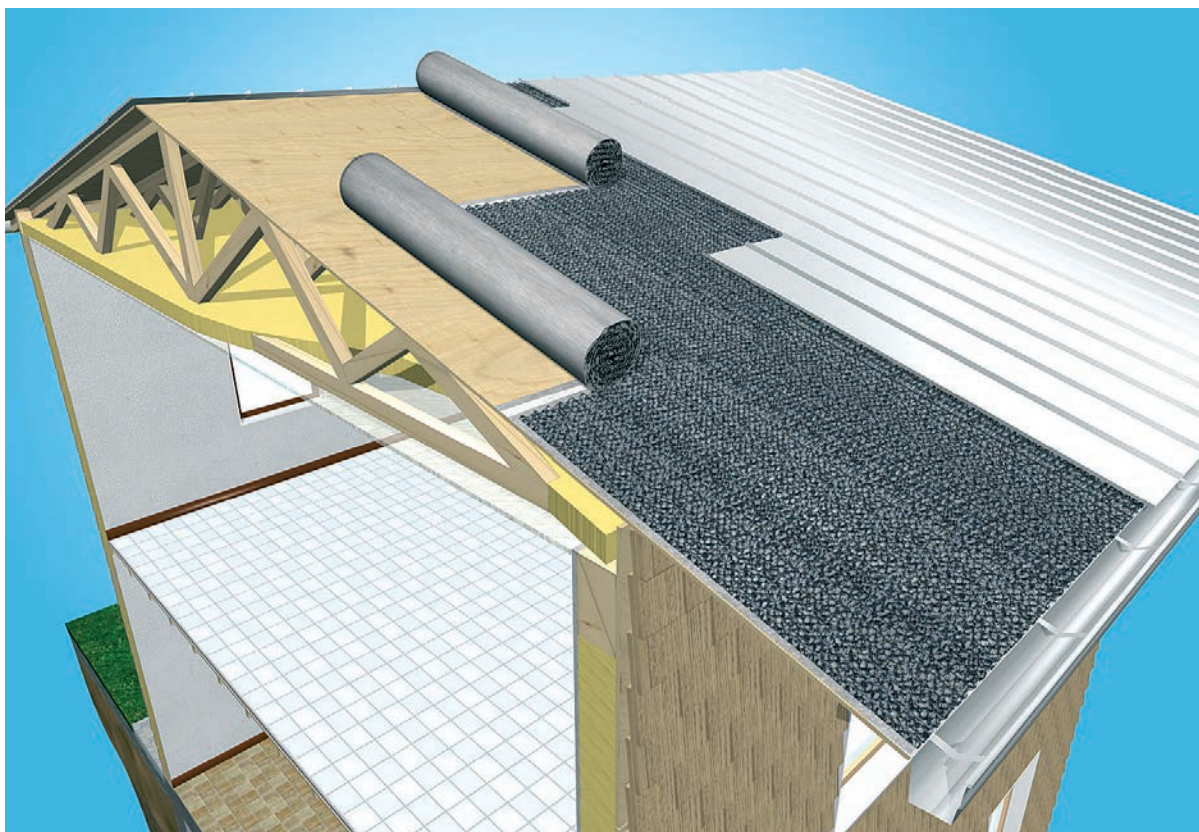

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	K-ROOF C 10 B 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepícím spojem. Tloušťka systému 9 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 300g/m².	540430KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	127,-	4,88
	K-ROOF C 10 BS 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepícím spojem. Tloušťka systému 8 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 250g/m².	540425KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	119,-	4,58
	K-ROOF C 10 FS 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění bez samolepícího spoje. Tloušťka systému 8 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 250g/m².	541425KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	114,-	4,38
	K-ROOF C 10 EP 1,4x30 Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě. Slouží jako mikroventilační vrstva pod plechovou krytinu. Tloušťka 9 mm. Pevnost v tahu 70/40 N/5 cm. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,4x30 m. Hmotnost kompozitu 350g/m².	542435KCG0205	m²	0,400	42	16,8	9	378	151,2	87,-	3,35
	K-ROOF C 10 EPS 1,4x30 Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě. Slouží jako mikroventilační vrstva pod plechovou krytinu. Tloušťka 8 mm. Pevnost v tahu 70/40 N/5 cm. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,4x30 m. Hmotnost kompozitu 300g/m².	542430KCG0205	m²	0,400	42	16,8	9	378	151,2	81,-	3,12

SKLADBA ZATEPLENÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY

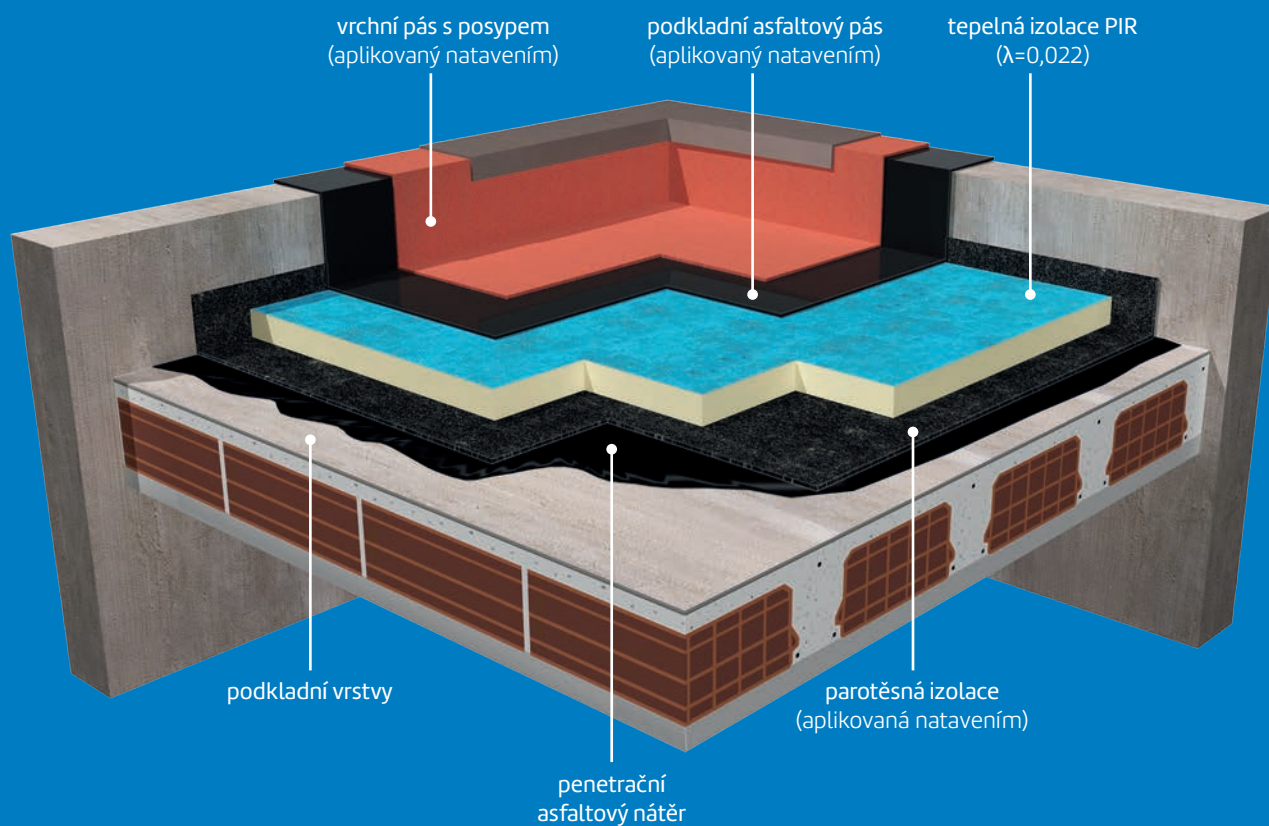

ZELENÉ STŘECHY



ASFALTOVÉ PÁSY

VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY PLUS XR EBP CERAMIC 5,2 GREY	SBS -25°C na vyžádání	m ²	5,2	6	40,1	23	138	923	159,-	6,12
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z tkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -25°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace plochých střeš. Rozměr role 1x6 m										
 SAFETY PLUS EBP CERAMIC 4,5 GREY	SBS -25°C na vyžádání	m ²	4,5	8	44	23	184	1015	135,-	5,19
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -25°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC GREY 4 mm	SBS -15°C 1072406801061	m ²	4	8	40	23	184	945	115,-	4,42
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z přírodního čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC RED MIX 4 mm	SBS -15°C 1071406801002	m ²	4	8	40	23	184	945	115,-	4,42
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC BROWN MIX 4 mm	SBS -15°C 1071406801020	m ²	4	8	40	23	184	945	115,-	4,42
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP COLOR GREEN MIX 4 mm	SBS -15°C 1071406801070	m ²	4	8	40	23	184	945	115,-	4,42
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP COLOR BLUE MIX 4 mm	SBS -15°C 1071406801080	m ²	4	8	40	23	184	945	129,-	4,96
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										

VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU – PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY APAO EBP CERAMIC 5,2 mm GREY	APAO -25°C 1008528801198	m ²	5,2	6	40,1	23	138	923	195,-	7,50
Pás modifikovaný APAO s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -25°C. Tepelná stálost +140°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace plochých střeš. Rozměr role 1x6 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC 5,2 mm GREY	SBS -15°C 1072527811061	m ²	5,2	6	48	23	138	1100	144,-	5,54
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace plochých střeš. Rozměr role 1x6 m										
 SAFETY FLEX EBP CERAMIC 4 mm GREY	APP -15°C 1012406801198	m ²	4	8	45	23	184	945	105,-	4,04
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLAST EBP CERAMIC 4 mm RED MIX	APP -10°C 1021406801002	m ²	4	8	45	23	184	945	104,-	4,00
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										

ASFALTOVÉ PÁSY

VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU – PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY PLAST CERAMIC EBP 4mm BROWN MIX APP -10°C	1021406801020	m ²	4	8	45	23	184	945	104,-	4,00
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 TRP SAFETY SA CERAMIC EBP 4 RED MIX APP -10°C	1573408801002	m ²	4	10	41	23	230	945	115,-	4,42
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Použití jako samolepící pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x10 m										
 TRP SAFETY SA CERAMIC EBP 4 GREEN MIX APP -10°C	1573408801070	m ²	4	10	45	23	230	945	118,-	4,54
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Použití jako samolepící pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x10 m										

PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY PLUS HP EPP 4 mm SBS -15°C	1070406801000	m ²	4	8	41	23	184	945	125,-	4,81
SBS modifikovaný podkladní pás s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Průtažnost – 45% v obou směrech, ohebnost za chladu – 15°C. Oboustranné krytí spalitelnou fólií. Použití jako spodní vrstva vícevrstevné skladby ploché střechy nebo do souvrství obrácených střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS NPP 4 mm (G 200 S 40) SBS -25°C	na vyžádání	m ²	4	8	41	23	184	945	123,-	4,73
SBS modifikovaný podkladní pás se zvýšenými mechanickými vlastnostmi. Nosná vložka z tkaného skelného vlákna. Pevnost v tahu 1400/1000 N/5cm. Průtažnost 2%. Ohebnost za chladu – 25°C. Oboustranné krytí spalitelnou fólií. Použití jako spodní vrstva vícevrstevné skladby ploché střechy s vysokými nároky na mechanické parametry, do souvrství obrácených střeš nebo jako izolace spodní stavby. Rozměr role 1x8 m										
 PEGASUS SLIP	AD1672	m ²	1,5	15	22,5	25	375	565	79,-	3,04
Technologický podkladní pás na dřevěné bedně. Spodní vrstva z netkané geotextilie, vrchní vrstva z APP modifikovaného asfaltu. Aplikace mechanickým kotvením.										

PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU – PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY APAO EPP 4 mm APAO -25°C	1009408801000	m ²	4	8	41	23	184	945	169,-	6,50
Podkladní APAO modifikovaný pás s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -25°C. Tepelná stálost +140°C. Spodní i vrchní úprava – spalitelná fólie. Použití jako spodní vrstva vícevrstevné skladby ploché střechy nebo do souvrství obrácených střeš. Výhodou modifikace APAO je unikátní rozsah teplotního chování materiálu a výjimečná odolnost vůči stárnutí. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY FLEX EPP 4 mm APP -15°C	1010406801000	m ²	4	8	41	23	184	945	109,-	4,19
APP modifikovaný podkladní pás s polyesterovou nosnou vložkou. Průtažnost 45%. Ohebnost za chladu -15°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako podkladní vrstva vícevrstevných hydroizolací střešních plášťů nebo jako hydroizolace spodní stavby.										
 SAFETY PLAST EPP 4 mm APP -10°C	1020406801000	m ²	4	8	41	23	184	945	101,-	3,88
APP modifikovaný podkladní pás s polyesterovou nosnou vložkou. Průtažnost 45%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako podkladní vrstva vícevrstevných hydroizolací střešních plášťů nebo jako hydroizolace spodní stavby.										

PAROZÁBRANY, OCHRANA PROTI RADONU (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 GEMINI P 4 mm ANTIRADON APP -10°C	AB4375	m ²	4	10	50	23	230	1150	128,-	4,92
APP modifikovaný asfaltový pás se speciálními přísadami pro získání výjimečné odolnosti vůči průniku plynů. Faktor difuzního odporu $\mu = 120.000$. Nosná vložka z netkaného polyesteru stabilizovaného skelným vláknem. Ohebnost za chladu -10°C. Vrchní i spodní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako účinná bariera proti radonu i jako parotěsná izolace do plochých nebo šikmých střeš.										
 SAFETY ALU 3 mm APP -10°C	1122423062800	m ²	3	10	40	25	250	1000	119,-	4,58
APP modifikovaný podkladní pás s hliníkovou nosnou vložkou. Průtažnost 3%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako vysoce účinná parozábrana ve skladech plochých střeš. Rozměr role 1x10 m										

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY SA PE 3 SBS -20°C	1373308801000	m ²	3	10	30	25	250	775	119,-	4,58
Modifikovaný samolepící asfaltový pás. Vnitřní strana SBS samolepící asfalt. Polyesterová nosná vložka. Ohebnost za chladu -20°C. Vnitřní strana silikonová fólie, vnější strana spalitelná fólie. Použití jako spodní vrstva vícevrstevných skladeb plochých střeš, jako pás na krytí tepelných izolantů. Rozměr role 1x10 m										

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY SA TNT 3 mm APP -15°C	1029306801602	m ²	3	10	40	23	230	945	135,-	5,19
Samolepící pás z duálního modifikovaného asfaltu se skelnou nosnou vložkou. Průtažnost 45%. Ohebnost za chladu -15°C. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Vrchní vrstva z netkané polypropylenové textilie. Použití jako samolepící pás pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavováním. Rozměr role 1x10m										
 HALLEY P 3 mm AUTOADHESIVE SBS -25°C	FC 3810	m ²	3	10	40	25	200	825	139,-	5,35
Modifikovaný samolepící asfaltový pás. Vnitřní strana SBS samolepící asfalt, vnější strana APP asfalt. Polyesterová nosná vložka. Průtažnost 35/35%. Ohebnost za chladu -25°C. Faktor difuzního odporu $\mu = 100.000$. Vnější i vnitřní strana silikonová fólie. Použití jako spodní vrstva vícevrstevných skladeb plochých střeš, jako pás na krytí tepelných izolantů. Rozměr role 1x10 m										

SPECIÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 GENERAL GARDEN FLL 4 mm APP -15°C	1020406801000	m ²	4	10	50	20	200	1020	235,-	9,04
APP modifikovaný pás se speciálními přísadami zajišťujícími odolnost proti prorůstání kořenového systému vegetace. Nosná vložka netkaný polyester stabilizovaný skelným vláknem. Průtažnost 30%. Ohebnost za chladu -15°C. Určený jako ochrana hydroizolace u vegetačních střeš.										
 GENERAL GARDEN 4 mm APP -10°C	na vyžádání	m ²	4	10	50	20	200	1020	150,-	5,77
APP modifikovaný pás se speciálními přísadami zajišťujícími odolnost proti prorůstání kořenového systému vegetace. Nosná vložka netkaný polyester stabilizovaný skelným vláknem. Průtažnost 30%. Ohebnost za chladu -10°C. Určený jako ochrana hydroizolace u vegetačních střeš.										
 GEMINI PONTI 4 mm APP -10°C	na vyžádání	m ²	4	10	50	23	230	1150	171,-	6,58
APP modifikovaný pás s nosnou vložkou z netkaného polyesteru stabilizovaného skelným vláknem. Vodotěsnost 500 kPa. Průtažnost 40/45%. Ohebnost za nízkých teplot -10°C. Použití jako vysoce pevnostní hydroizolace mostních konstrukcí.										

ASFALTOVÉ PÁSY

HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku		kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
	GARDEN ROOF overlap XBP X 80g	APP -10°C									
	• red (barva červená)	1052228801001	m²	2,7	15	40,5	25	375	1020	57,-	2,19
	• brown (barva hnědá)	1052228801033	m²	2,7	15	40,5	25	375	1020	57,-	2,19
	• black (barva černá)	1052228801060	m²	2,7	15	40,5	25	375	1020	57,-	2,19
	• green (barva zelená)	1052228801075	m²	2,7	15	40,5	25	375	1020	57,-	2,19
	• natural (mineral)	1052228801199	m²	2,7	15	40,5	25	375	1020	57,-	2,19
Vrchní asfaltový pás s barveným posypem, modifikace APP, vhodný jako krycí vrstva hydroizolační skladby. Aplikace lepením do horkého asfaltu nebo lepením studenými lepidly.											

HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)



název výrobku	kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj		
									Kč	€	
	GARDEN ROOF SA										
	APP -10°C										
	• black (barva černá)	1110311612002	m²	1,6	15	24	25	375	600	85,-	3,27
	• red (barva červená)	1110311612003	m²	1,6	15	24	25	375	600	88,-	3,38
	• green (barva zelená)	na vyžádání	m²	1,6	15	24	25	375	600	88,-	3,38
Vrchní asfaltový pás s barveným posypem, modifikace APP, vhodný jako krycí vrstva hydroizolační skladby. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Použití jako samolepící pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x15m.											

ASFALTOVÁ NATĚRADLA A SUSPENZE



název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 FIMIZOL EXPRESS										
	• plastový kanystr	1130100901001	kg		9	50		450	53,-	2,04
	• sud	1130318001001	kg		180			200	49,-	1,88
Asfaltové studené penetrační natěradlo. Neobsahuje vodu. Spotřeba dle savosti podkladu cca 0,2 – 0,5 kg/m ² . Aplikace roztíráním.										
 POLIFIMBITOL (spotřeba 2,5 kg/m²)										
	• balení 5 kg	1134200501001	kg		5				74,-	2,85
	• balení 26 kg	1134202601001	kg		26				56,-	2,15
Polifimbitol je kompozitní bezazbestová nátěrová hmota pro hydroizolace obsahující polymerická aditiva, organické sloučeniny a plniva. Použití na vytváření hydroizolačních vrstev nátěrem za studena.										
 REFLEXFIM ALU PAINT (spotřeba 0,5 kg/m²)										
		1130201201001	kg		12				118,-	4,54
REFLEXFIM je ochranný nátěr složený z hliníkového pigmentu, živice, polymerických aditiv a organických přísad. Slouží k ochraně asfaltových pásů před účinky UV záření.										

ASFALTOVÉ PÁSY

ŘADA EKOBIT



název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /kartón	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
EKOBIT COLOR NATURAL 100										
	• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520075	ks	1,5	1	1,15	8		230,-	8,85
	• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520100	ks	1,5	1	1,5	6		299,-	11,50
	• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520150	ks	1,5	1	2,25	4		425,-	16,35
	• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520300	ks	1,5	1	3	2		838,-	32,23
Izolační páska ze samolepícího asfaltu s povrchovou úpravou z přírodního hliníku. Slouží k opravám klempířských prvků, těsnění prostupů střechou, těsnění detailů nopových fólií apod. Barva stříbrná										
EKOBIT COLOR LEAD 101										
	• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521075	ks	1,5	1	1,15	8		245,-	9,42
	• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521100	ks	1,5	1	1,5	6		311,-	11,96
	• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521150	ks	1,5	1	2,25	4		446,-	17,15
	• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521300	ks	1,5	1	3	2		878,-	33,77
Izolační páska ze samolepícího asfaltu s povrchovou úpravou z barveného hliníku. Slouží k opravám klempířských prvků, těsnění prostupů střechou, těsnění detailů nopových fólií apod. Barva černá										

ŘADA ELOTENE

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /kartón	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
ELOTENE TUBI 130										
	• 50 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635050	ks	1,5	1	0,75	12		299,-	11,50
	• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635075	ks	1,5	1	1,15	8		412,-	15,85
	• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635100	ks	1,5	1	1,50	6		435,-	16,73
	• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635300	ks	1,5	1	3	2		545,-	20,96
Jednostranně samolepící asfaltová páska se speciálními přísadami. Průtažnost až 1000%. Slouží jako ochrana plynového potrubí před průrazem elektrickým proudem.										
ELOTENE KONTABIT										
	• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334636150	ks	1,5	1	2,25	4		663,-	25,50
Oboustranně samolepící bezvložková páska z vysoce modifikovaného, speciálně upraveného asfaltu. Průtažnost až 1000%. Používá se jako univerzální těsnicí materiál pro těsnění prostupů nopovými fóliemi.										

HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ

PROFILOVANÉ HDPE FÓLIE

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	TEFOND STAR 2,4x30	1046240101001	m ²	0,440	72	32	6	432	264	75,-	2,88
	Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem. Pevnost v tlaku 250 kPa. Slouží jako ochranná, separační a drenážní vrstva v pozemním stavitelství. Výška nopy 7 mm.										
	TEFOND STAR PLUS 2,4x30	1147240103001	m ²	0,450	72	33	6	432	289	86,-	3,31
	Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem doplněným o vodotěsný a plynotěsný spoj. Pevnost v tlaku 300 kPa. Použití jako fólie Tefond, dále jako ochrana proti srážkové vlhkosti a proti radonu z podloží. Výška nopy 7 mm.										
	TEFOND STAR HP 2,4x30	1168240105007	m ²	0,650	72	47	6	432	250	107,-	4,12
	Profilovaná HDPE fólie s patentovaným mechanickým spojem doplněným o vodotěsný a plynotěsný spoj. Pevnost v tlaku 450 kPa. Použití jako fólie Tefond plus, dále jako ochrana proti srážkové vlhkosti a proti radonu z podloží. Vzhledem k mimořádně vysokým mechanickým parametrům je fólie určena i pro použití v namáhaných konstrukcích silničního stavitelství. Pevnost v tahu 400/250 kN/5cm. Výška nopy 7 mm.										
	TEFOND STAR DRAIN 2,4x30	126224102001	m ²	0,740	72	53	6	432	320	107,-	4,12
	Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem doplněná o filtrační geotextilii. Pevnost v tlaku 250 kPa. Určená zejména jako drenážní vrstva pro spodní stavby s filtračními schopnostmi. Výška nopy 7 mm.										
	ISOSTUD S										
	• ISOSTUD S 1x20	2040100199A31	m ²	0,400	20	8	30	600	240	30,-	1,15
	• ISOSTUD S 1,5x20	2040150199A51	m ²	0,400	30	12	20	600	240	30,-	1,15
	• ISOSTUD S 2x20	2040200199A51	m ²	0,400	40	16	15	600	240	30,-	1,15
	• ISOSTUD S 2,4x20	2040240199A51	m ²	0,400	48	19,2	15	720	288	30,-	1,15
	• ISOSTUD S 3x20	2040300199A51	m ²	0,400	60	24	20	1200	480	30,-	1,15
	Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 400 g/m ² . Pevnost v tlaku 150 kPa. Výška nopy 8 mm.										
	ISOSTUD										
	• ISOSTUD 1x20	2050100199001	m ²	0,500	20	10	24	480	240	34,-	1,31
	• ISOSTUD 1,5x20	2050150199301	m ²	0,500	30	15	12	480	240	34,-	1,31
	• ISOSTUD 2x20	2050200199001	m ²	0,500	40	20	12	480	240	34,-	1,31
	• ISOSTUD 2,4x20	2050240199001	m ²	0,500	48	24	12	576	288	34,-	1,31
	• ISOSTUD 3x20	2050300199401	m ²	0,500	60	30	16	960	480	34,-	1,31
	Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 500 g/m ² . Pevnost v tlaku 200 kPa. Výška nopy 8 mm.										
	ISOSTUD GEO										
	• ISOSTUD GEO 2x20	2362200199001	m ²	0,600	40	24	6	240	144	74,-	2,85
	• ISOSTUD GEO 2,4x20	2363240199001	m ²	0,600	48	28,8	6	288	172,8	75,-	2,88
	Ochranná a drenážní profilovaná fólie z HDPE doplněná o filtrační PP geotextilii. Celková plošná hmotnost 600 g/m ² . Drenážní kapacita 0,25/1,75 l/m.s										
	ISOSTUD GEO PLUS										
	• ISOSTUD GEO PLUS 2x20	2572200186AC1	m ²	0,700	40	28	6	240	168	98,-	3,77
	• ISOSTUD GEO PLUS 2,4x20	2572240186AC1	m ²	0,600	48	28,8	6	288	172,8	99,-	3,81
	Ochranná a drenážní profilovaná fólie z HDPE doplněná o filtrační PP geotextilii a vodotěsný spoj. Celková plošná hmotnost 700 g/m ² . Drenážní kapacita 0,3/1,9 l/m.s										
	T-KONE XL 2x20	60012070020	m ²	1,000	40	40	5	200	200	117,-	4,50
	Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou – 2,5/10 l/m.s. Plošná hmotnost 1000 g/m ² . Výška nopů 20 mm. Pevnost v tlaku 150 kPa.										
	T-KONE XL DRAIN 2x10	60012060001	m ²	1,000	20	20	5	100	100	152,-	5,85
	Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou – 2,5/10 l/m.s, doplněná o filtrační geotextilii. Výška nopů 20 mm. Pevnost v tlaku 150 kPa.										
	T-KONE H XL 2x20	60012071021	m ²	1,000	40	40	5	200	200	118,-	4,54
	Profilovaná HDPE fólie s otvory pro odtok vody. Plošná hmotnost 1000 g/m ² . Drenážní kapacita 2,5/10 l/m.s. Pevnost v tlaku 150 kPa. Určena jako hydroakumulační vrstva pro vegetační střechy.										

HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ





PROFILOVANÉ HDPE FÓLIE

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	T-PROFILE + NAILS Sada ukončujících lišt z HDPE. Součástí jsou kotvící hřebý. V balení 50 ks lišt, délka 2 m.	610431000040	box	1,000						2 269,-	87,27
	T-PLUG + NAILS Sada prostupových profilů včetně hřebů pro mechanické kotvení fólií na svislé stěny. v balení 200 ks profilů a 200 ks hřebů.	610332000040	box	1,000						289,-	11,12

DRENÁŽNÍ KOMPOZITY







	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	T-MIX DRAIN 20 2,4x20 Drenážní geokompozit. Jádro ze svařeného PP vlákna oboustranně doplněné o drenážní geotextilii. Drenážní kapacita 0,85/4,0 l/m.s.	52T165AWC0302	m ²	0,850	48	40,8	4	192	163,2	159,-	6,12
	T-MIX DRAIN 20 S 2,4x20 Drenážní geokompozit. Jádro ze svařeného PP vlákna oboustranně doplněné o drenážní geotextilii. Drenážní kapacita 0,77/4,0 l/m.s.	52T150BWC0302	m ²	0,700	48	33,6	4	192	134,4	141,-	5,42
	T-MIX DRAIN 20 SS 2,4x20 Drenážní geokompozit. Jádro ze svařeného PP vlákna oboustranně doplněné o drenážní geotextilii. Drenážní kapacita 0,35/2,0 l/m.s.	52T140BWC0302	m ²	0,850	48	40,8	4	192	163,2	125,-	4,82

HYDROIZOLACE POD KERAMICKÉ POVRCHY

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	T-H2 STOP • T-H2 STOP 1x30 m • T-H2 STOP 1x5 m Trojvrstevná vodotěsná membrána, určená pod keramické obklady a dlažbu jako ochrana před vodou a vlhkostí, tloušťka 0,4 mm. Odolnost proti tlaku vody vyšší než 1 bar.	4W271006FDC3T 4W271006FD50T	m ² m ²	0,325 0,325			0 0	0 0		241,- 339,-	9,27 13,04
	T-BANDEL • T-BANDEL 0,125x5 m • T-BANDEL 0,125x30 m Systémová páska na řešení typových detailů T-H2 STOP	4W191256FD50T 4W191256FDC0T	ks ks				0 0	0 0		339,- 1 625,-	13,04 62,50
	T-H2 STOP E CORNER 0,12x0,12x0,06 Vnější roh – T-H2 STOP	840301001001	ks				25	0	0	179,-	6,80
	T-H2 STOP I CORNER 0,12x0,12x0,06 Vnitřní roh – T-H2 STOP	840301001002	ks				25	0	0	179,-	6,80
	T-H2 STOP WALL COLLAR 0,12x0,12 Stěnová prostupová tvarovka T-H2 STOP	840301001003	ks				25	0	0	119,-	4,58
	T-MS 290 ml Polymerové lepidlo k lepení T-H2 STOP	840401002003	ks				12	0	0	455,-	17,50


AKUSTICKÉ MATERIÁLY

AKUSTICKÁ IZOLACE

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 T-SILENCE dB21 pro renovace Akustický izolační sendvič. Jádro z polymerů oboustranně kryté speciální textilí. Útlum hluku 21 dB. Tloušťka 7,5 mm. $\Lambda = 0,053$ W/mK. Pevnost v tlaku 4,217 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné podlahy nebo pod lino. Desky o rozměru 98 x 66 cm.	850315080009	m ²	6,5						589,-	22,65
 T-SILENCE dB17 pro renovace Akustický izolační sendvič. Jádro z laminovaného polymeru na jedné straně kryté netkanou pružnou polypropylenovou tkaninou, na druhé straně tkanou textilí. Útlum hluku 17 dB. Tloušťka 2,5 mm. $\Lambda = 0,04$ W/mK. Pevnost v tlaku 1,471 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné podlahy nebo pod lino. Role o rozměru 10 x 1 m.	4Z13100586HQT	m ²	1,1						419,-	16,12
 T-SILENCE 3,8 mm Akustický izolační sendvič. HDPE profilovaná membrána doplněná o vodotěsnou membránu se samolepícím spojem. Útlum hluku 24 dB. Tloušťka 3,35 mm. $\Lambda = 0,100$ W/mK. Pevnost v tlaku 2,157 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy, na terasy nebo balkóny. Role o rozměru 21,5 x 1,15 m.	4D60122586KOT	m ²	0,57						155,-	5,96
 T-SILENCE 5 mm Akustická izolační role z expandovaného polyetylenou s uzavřenou buněčnou strukturou. Útlum hluku 23 dB. Tloušťka 5,0 mm. $\Lambda = 0,039$ W/mK. Pevnost v tlaku 13 kPa. Hmotnost 30 kg/m ³ . Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 50 x 1,55 m.	850315200005	m ²	0,15						79,-	3,04
 T-SILENCE 9,5 mm Akustická izolační role z trojrozměrného polypropylenového pletiva s voděodolnou prodyšnou membránou se samolepícím spojem. Útlum hluku 30 dB. Tloušťka 9,0 mm. $\Lambda = 0,05$ W/mK. Pevnost v tlaku 0,981 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 35 x 1,4 m.	563455GUR02A4	m ²	0,645						239,-	9,19
 T-SILENCE 10 mm Akustická izolační role z expandované polyetylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Útlum hluku 24 dB. Tloušťka 10,0 mm. $\Lambda = 0,039$ W/mK. Pevnost v tlaku 13 kPa. Hmotnost 30 kg/m ³ . Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 50 x 1,30 m.	850315080010	m ²	0,30						119,-	4,58
 dB BAND na vyžádání ks Příslušenství pro membránu akustické izolace pod dlažbu. Rozměr 0,05 x 25 m									779,-	29,96
 T-BAND na vyžádání ks Membránové příslušenství řešení koutů pro akustickou izolaci. Rozměr 0,15 x 50 m									1549,-	59,58
 dB FIX na vyžádání kg Rychlé lepidlo pro pokládku T-Silence dB21, dB17. Balení 5 kg									219,-	8,42
 dB STRIP na vyžádání ks Scotch lepicí papír pro lepení spojů akustických izolací. Rozměr 0,05 x 50 m									169,-	6,50



DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZITA

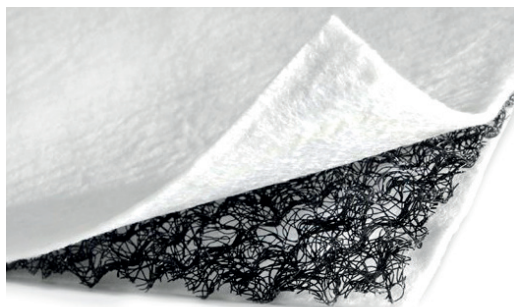

- Široký sortiment drenážních geokompozit řady Q-DRAIN, tvořených jádrem ze svařených spletených polypropylenových vláken, krytých jednostranně nebo oboustranně filtrační, netkanou polypropylenovou geotextilií.
- Produkty mají tloušťky od 8 do 20 mm. Liší se od sebe mechanickými vlastnostmi a drenážními schopnostmi.
- Alternativou jsou drenážní geokompozita řady T-DRAIN, u kterých je jádro tvořeno mříží z vysokohustotního polyetylenu HDPE.
- Samostatnou kapitolu tvoří geokompozita Q-DRAIN FOOTBALL, určená jako drenážní vrstva pro fotbalová hřiště s umělým trávníkem.
- Sortiment, mechanické a hydraulické vlastnosti na vyžádání.

PROTIEROZNÍ GEOROHOŽE




- Trojrozměrné protierozní rohože řady K-MAT jsou vyrobeny ze svařených spletených polypropylenových vláken. Různé tloušťky a pevnosti produktů umožňují uspokojit nejrůznější požadavky na protierozní ochranu. Rohože jsou buď samostatné (K-MAT) nebo doplněné o osetu geotextilií (K-MAT GRASS).
- Georohože mohou být, pro získání vyšších pevností v tahu, vyztuženy polyesterovou mříží (X-GRID PET AM) nebo ocelovými dráty (K-MAT RF METAL)
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

PROTIEROZNÍ BIOSÍŤ A BIOROHOŽE




- Skupina zahrnuje:
Biodegradabilní jutové síť ECOVERNET,
biodegradabilní rohože z lisovaného kokosového a slámového vlákna ECOVERMAT.
Do rohoží ECOVERMAT GRASS je integrováno osivo.
- Všechny tyto materiály jsou určeny do prostředí, kde je žádoucí, aby se po splnění svých funkcí v zemině rozpadly
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE




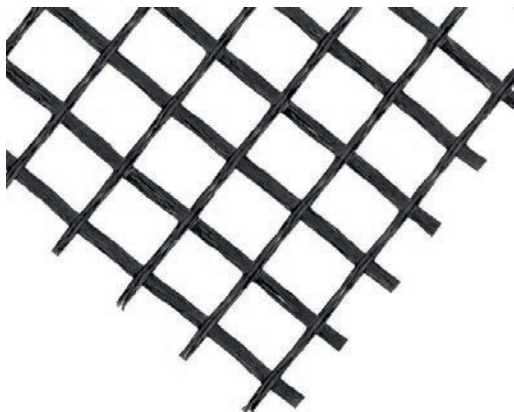


- Řada X GRID PET – Jednoosé nebo dvouosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Jsou utkané z polyesterových vláken potažených ochrannou vrstvou z polyvinylchloridu PVC. Pevnosti od 20 do 800 kN/m.
- Řada X GRID PP – Dvouosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy vyrobené z extrudovaného polypropylenu. Pevnosti 20 – 40 kN/m.
- Řada X GRID PVA – Jednoosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Mříže jsou vyrobeny z polyvinylalkoholu PVA. Pevnosti v hlavním směru od 20 do 200 kN/m.
- Řada X GRID PE – Jednoosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Mříže jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Pevnosti v hlavním směru od 45 do 135 kN/m.
- Řada X GRID FG – Dvouosé geomříže pro vyztužení asfaltových vrstev. Mříže jsou utkané ze skelných vláken. Pevnosti 50/50 nebo 100/100 kN/m.
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.



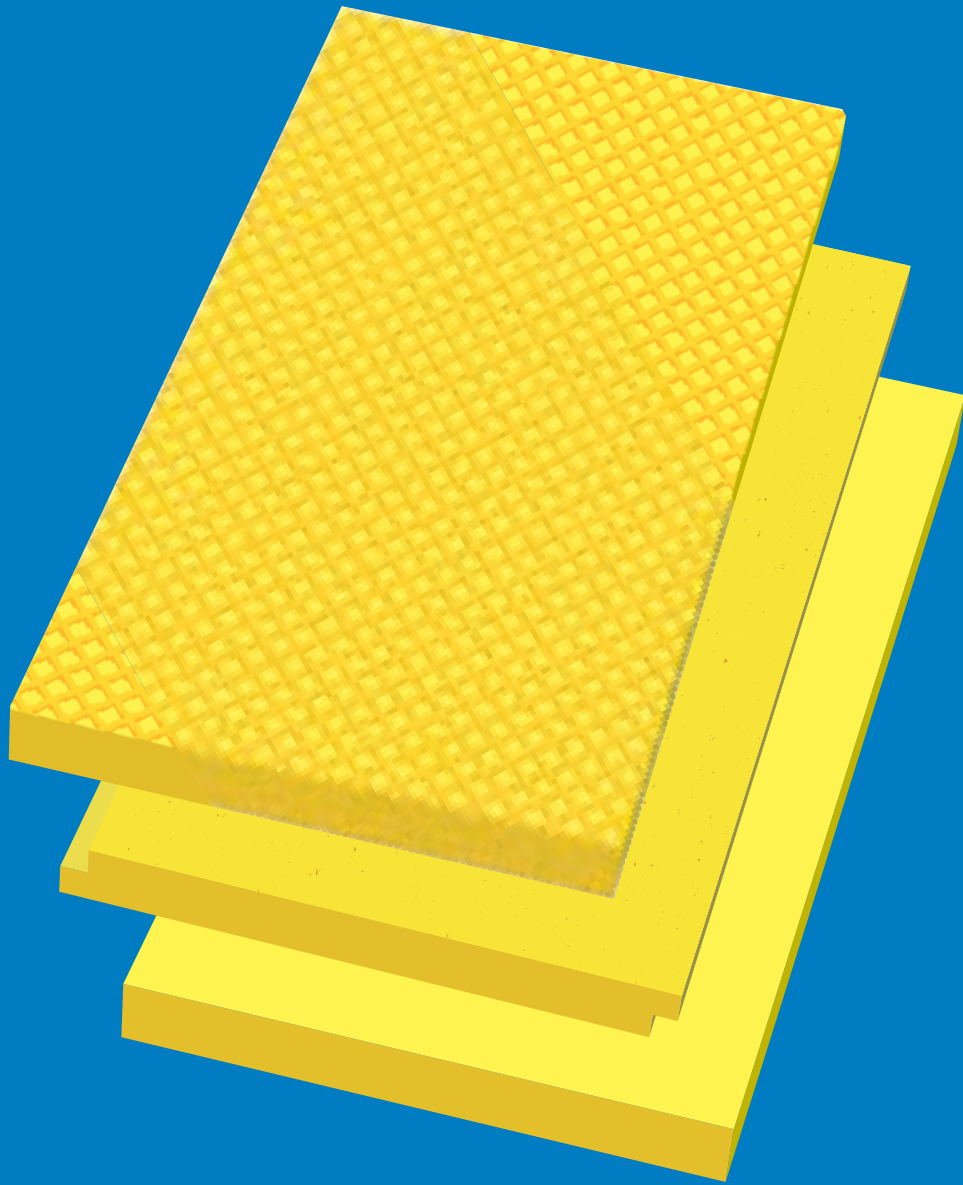

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
	TEGOTHERM A – hladký rovná hrana							
	• 600x1250/20 mm/15 m ² /20 desek	1020A00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 527,-	135,65
	• 600x1250/30 mm/9,75 m ² /13 desek	1030A00BA1000	m ³	35	0,2925	10,2375	3 434,-	132,08
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	1040A00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	1050A00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	1060A00BA1000	m ³	35	0,315	11,025	3 434,-	132,08
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	1080A00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	1100A00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	1120A00BA1000	m ³	35	0,27	9,45	3 434,-	132,08
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	1140A00BA1000	m ³	35	0,27	9,45	3 896,-	149,85
	TEGOTHERM B – hladký polodrážka							
	• 600x1250/30 mm/9,75 m ² /13 desek	1030B00BA1000	m ³	35	0,2925	10,2375	3 434,-	132,08
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	1040B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	1050B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	1060B00BA1000	m ³	35	0,315	11,025	3 434,-	132,08
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	1080B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	1100B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	1120B00BA1000	m ³	35	0,27	9,45	3 434,-	132,08
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	1140B00BA1000	m ³	35	0,27	9,45	3 896,-	149,85
	TEGOTHERM GF – vaflovaný rovná hrana							
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	1040AG0BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	1050AG0BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	1060AG0BA1000	m ³	35	0,315	11,025	3 434,-	132,08
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	1080AG0BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	1100AG0BA1000	m ³	35	0,3	10,5	3 434,-	132,08
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	1120AG0BA1000	m ³	35	0,27	9,45	3 434,-	132,08
	TEGOTHERM XPS HD – hladký polodrážka 500 kPa							
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	2040B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	4 037,-	155,27
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	2050B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	4 037,-	155,27
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	2060B00BA1000	m ³	35	0,315	11,025	4 037,-	155,27
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	2080B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	4 037,-	155,27
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	2100B00BA1000	m ³	35	0,3	10,5	4 037,-	155,27
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	2120B00BA1000	m ³	35	0,27	9,45	4 037,-	155,27
	TEGOTHERM XPS HD – hladký polodrážka 700 kPa							
	• 600x1250/50 mm/5 m ² /8 desek	na vyžádání	m ³	35	0,3	10,5	5 700,-	219,23
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	na vyžádání	m ³	35	0,315	11,025	5 700,-	219,23
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	na vyžádání	m ³	35	0,3	10,5	5 700,-	219,23
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	na vyžádání	m ³	35	0,3	10,5	5 700,-	219,23





Extrudovaný polystyren TEGOTHERM je nenasáková tepelná izolace pro šikmé a ploché střechy, větrané fasády nebo průmyslové podlahy a spodní stavby. Materiál obsahuje retardéry hoření.

Součinitel tepelné vodivosti:
tl. 20–60mm: 0,034W/mK
tl. 80–140mm: 0,036W/mK

Pevnost v tlaku při 10% deformaci:
tl. 20 mm – 200 kPa
tl. 30 – 60 mm – 300 kPa
tl. 80 – 140 mm – 400 kPa

Absorpce vody
při ponoření
≤ 0,4%


EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS


	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
	TEGOTHERM PSV – hladký rovná hrana							
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	3040A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	3050A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	3060A0THT1000	m ³	35	0,315	11,0	3 112,-	119,69
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	3080A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	3100A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	3120A0THT1000	m ³	35	0,27	9,45	3 112,-	119,69
	TEGOTHERM PBT – hladký polodrážka							
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	3140B0THT1000	m ³	35	0,315	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/150 mm/2,25 m ² /3 desky	3150B0THT1000	m ³	35	0,34	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/160 mm/1,50 m ² /2 desky	3160B0THT1000	m ³	35	0,24	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/180 mm/1,50 m ² /2 desky	3180B0THT1000	m ³	35	0,27	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/200 mm/1,50 m ² /2 desky	3200B0THT1000	m ³	35	0,30	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/220 mm/1,50 m ² /2 desky	3220B0THT1000	m ³	35	0,33	9,45	3 575,-	137,50
Ostatní tloušťky od 40 mm lze dodat na objednávku. Minimální odběrní množství je v tomto případě 1 kamion (cca 75–80m ³).								
	TEGOTHERM GSV – waflovaný rovná hrana							
	• 600x1250/20 mm/15 m ² /20 desek	3020AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 205,-	123,27
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	3040AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	3050AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	3060AGTHT1000	m ³	35	0,315	11,0	3 112,-	119,69
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	3080AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	3100AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5	3 112,-	119,69
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	3120AGTHT1000	m ³	35	0,27	9,45	3 112,-	119,69
	TEGOTHERM GBT – waflovaný polodrážka							
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	3140BGHTHT1000	m ³	35	0,315	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/150 mm/2,25 m ² /3 desky	3150BGHTHT1000	m ³	35	0,34	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/160 mm/1,50 m ² /2 desky	3160BGHTHT1000	m ³	35	0,24	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/180 mm/1,50 m ² /2 desky	3180BGHTHT1000	m ³	35	0,27	9,45	3 575,-	137,50
	• 600x1250/200 mm/1,50 m ² /2 desky	3200BGHTHT1000	m ³	35	0,30	9,45	3 575,-	137,50
Ostatní tloušťky od 40 mm lze dodat na objednávku. Minimální odběrní množství je v tomto případě 1 kamion (cca 75–80m ³).								


Extrudovaný polystyren TEGOTHERM je nenasákavá tepelná izolace pro šikmé a ploché střechy, větrané fasády nebo průmyslové podlahy a spodní stavby. Materiál obsahuje retardéry hoření. Na objednávku lze dodat XPS bez retardéru hoření. O možnostech se informujte u prodejce.

Součinitel tepelné vodivosti: tl. 20–40mm: 0,034 W/mK tl. 40–220mm: 0,035 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: tl. 20 – 30 mm – 200 kPa tl. 40 – 220 mm – 300 kPa	Dlouhodobá nasákavost: TR200 WL(T)1,5
--	---	--

PIR/PUR DESKY


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
 TEGOTHERM CB/CB 1200 x 600/30 mm 1200 x 600/ 40 mm 1200 x 600/50 mm	A030A0001100	m ²	1,15	14,4	16,56	234,-	9,00
	A040A0001100	m ²	1,54	11,52	17,74	292,-	11,23
	A050A0001100	m ²	1,92	8,64	16,59	346,-	13,31
	Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté asfaltovaným papírem. Použití jako tepelná izolace plochých i šikmých střech a podlah.						
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,024 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa		Reakce na oheň F				

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
 TEGOTHERM VV/VV 1200 x 600/20 mm 1200 x 600/30 mm 1200 x 600/40 mm 1200 x 600/50 mm 1200 x 600/60 mm 1200 x 600/70 mm 1200 x 600/80 mm 1200 x 600/90 mm 1200 x 600/100 mm 1200 x 600/110 mm 1200 x 600/120 mm 1200 x 600/140 mm 1200 x 600/160 mm	C020A0001100	m ²	0,77	21,6	16,63	186,-	7,15
	C030A0001100	m ²	1,15	14,4	16,56	236,-	9,08
	C040A0001100	m ²	1,54	11,52	17,74	291,-	11,19
	C050A0001100	m ²	1,92	8,64	16,59	344,-	13,23
	C060A0001100	m ²	2,31	7,2	16,63	391,-	15,04
	C070A0001100	m ²	2,69	5,76	15,49	473,-	18,19
	C080A0001100	m ²	3,08	5,76	17,74	521,-	20,04
	C090A0001100	m ²	3,46	4,32	14,95	579,-	22,27
	C100A0001100	m ²	3,85	4,32	16,63	636,-	24,46
	C110A0001100	m ³	4,23	4,32	18,27	711,-	27,35
	C120A0001100	m ²	4,62	2,88	13,31	757,-	29,12
	C140A0001100	m ²	5,39	2,88	15,52	871,-	33,50
	C160A0001100	m ²	6,15	2,88	17,71	999,-	38,42
	Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté saturovaným skelným vláknem. Použití jako tepelná izolace plochých i šikmých střech a podlah i stěn v místech, kde je vyžadována vysoká pevnost v tlaku. Na vyžádání varianta 200 kPa.						
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,024 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa / 200 kPa		Reakce na oheň E				

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
 TEGOTHERM VB/VB 1200 x 600/30 mm 1200 x 600/40 mm 1200 x 600/50 mm 1200 x 600/60 mm 1200 x 600/70 mm 1200 x 600/80 mm 1200 x 600/90 mm 1200 x 600/100 mm 1200 x 600/110 mm 1200 x 600/120 mm 1200 x 600/140 mm 1200 x 600/160 mm	I030A0001100	m ²	1,15	14,4	16,56	255,-	9,81
	I040A0001100	m ²	1,54	11,52	17,74	316,-	12,15
	I050A0001100	m ²	1,92	8,64	16,59	368,-	14,15
	I060A0001100	m ²	2,31	7,2	16,63	423,-	16,27
	I070A0001100	m ²	2,69	5,76	15,49	499,-	19,19
	I080A0001100	m ²	3,08	5,76	17,74	546,-	21,00
	I090A0001100	m ²	3,46	4,32	14,95	604,-	23,23
	I100A0001100	m ²	3,85	4,32	16,63	670,-	25,77
	I110A0001100	m ²	4,23	4,32	18,27	736,-	28,31
	I120A0001100	m ²	4,62	2,88	13,31	782,-	30,08
	I140A0001100	m ²	5,39	2,88	15,52	896,-	34,46
	I160A0001100	m ²	6,15	2,88	17,71	1030,-	39,62
Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté asfaltovanou skelnou rohoží. Použití jako tepelná izolace plochých i šikmých střech, stěn a průmyslových podlah. Na vyžádání varianta 200 kPa.							
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,024 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa / 200 kPa		Reakce na oheň F				

PIR/PUR DESKY


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
TEGOTHERM AVF							
• 1200 x 600/30 mm		m ²	1,15	14,4	16,56	237,-	9,12
• 1200 x 600/40 mm	G040A00011000	m ²	1,54	11,52	17,74	291,-	11,19
• 1200 x 600/50 mm	G050A00011000	m ²	1,92	8,64	16,59	342,-	13,15
• 1200 x 600/60 mm	G060A00011000	m ²	2,31	7,2	16,63	394,-	15,15
• 1200 x 600/70 mm	G070A00011000	m ²	2,69	5,76	15,49	464,-	17,85
• 1200 x 600/80 mm	G080A00011000	m ²	3,08	5,76	17,74	512,-	19,69
• 1200 x 600/90 mm	G090A00011000	m ²	3,46	4,32	14,95	571,-	21,96
• 1200 x 600/100 mm	G100A00011000	m ²	3,85	4,32	16,63	627,-	24,12
• 1200 x 600/110 mm	G110A00011000	m ²	4,23	4,32	18,27	708,-	27,23
• 1200 x 600/120 mm	G120A00011000	m ²	4,62	2,88	13,31	760,-	29,23
• 1200 x 600/140 mm	G140A00011000	m ²	5,39	2,88	15,52	878,-	33,77
• 1200 x 600/160 mm	G160A00011000	m ²	6,15	2,88	17,71	997,-	38,35



Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté vícevrstevnou plynonepropustnou vrstvou (A-Cell). Použití jako vysoce výkonná tepelná izolace plochých i šikmých střech, stěn a podlah.

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň F
--	--	------------------


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
TEGOTHERM POLYISO SUPER							
• 1200 x 600/30 mm	K030A00011000	m ²	1,15	14,4	16,56	274,-	10,54
• 1200 x 600/40 mm	K040A00011000	m ²	1,54	11,52	17,74	333,-	12,81
• 1200 x 600/50 mm	K050A00011000	m ²	1,92	8,64	16,59	387,-	14,88
• 1200 x 600/60 mm	K060A00011000	m ²	2,31	7,2	16,63	444,-	17,08
• 1200 x 600/70 mm	K070A00011000	m ²	2,69	5,76	15,49	524,-	20,15
• 1200 x 600/80 mm	K080A00011000	m ²	3,08	5,76	17,74	574,-	22,08
• 1200 x 600/90 mm	K090A00011000	m ²	3,46	4,32	14,95	635,-	24,42
• 1200 x 600/100 mm	K100A00011000	m ²	3,85	4,32	16,63	696,-	26,77
• 1200 x 600/110 mm	K110A00011000	m ²	4,23	4,32	18,27	773,-	29,73
• 1200 x 600/120 mm	K120A00011000	m ²	4,62	2,88	13,31	822,-	31,62
• 1200 x 600/140 mm	K140A00011000	m ²	5,39	2,88	15,52	958,-	36,85
• 1200 x 600/160 mm	K160A00011000	m ²	6,15	2,88	17,71	1094,-	42,08



Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté bitumenovou parotěsnou vrstvou. Použití jako vysoce výkonná tepelná izolace plochých i šikmých střech a průmyslových podlah.

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň F
--	--	------------------

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
TEGOTHERM POLYISO ALU							
• 1200 x 600/20 mm	na vyžádání	m ²	0,77	21,6	16,63	232,-	8,92
• 1200 x 600/30 mm	na vyžádání	m ²	1,15	14,4	16,56	292,-	11,23
• 1200 x 600/40 mm	na vyžádání	m ²	1,54	11,52	17,74	355,-	13,65
• 1200 x 600/50 mm	na vyžádání	m ²	1,92	8,64	16,59	415,-	15,96
• 1200 x 600/60 mm	na vyžádání	m ²	2,31	7,2	16,63	468,-	18,00
• 1200 x 600/70 mm	na vyžádání	m ²	2,69	5,76	15,49	556,-	21,38
• 1200 x 600/80 mm	na vyžádání	m ²	3,08	5,76	17,74	609,-	23,42
• 1200 x 600/90 mm	na vyžádání	m ²	3,46	4,32	14,95	673,-	25,88
• 1200 x 600/100 mm	na vyžádání	m ²	3,85	4,32	16,63	737,-	28,35
• 1200 x 600/110 mm	na vyžádání	m ²	4,23	4,32	18,27	807,-	31,04
• 1200 x 600/120 mm	na vyžádání	m ²	4,62	2,88	13,31	858,-	33,00
• 1200 x 600/140 mm	na vyžádání	m ²	5,39	2,88	15,52	991,-	38,12
• 1200 x 600/160 mm	na vyžádání	m ²	6,15	2,88	17,71	1118,-	43,00



Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté gofrovanou Al fólií tl. 50 µm. Použití jako vysoce výkonná tepelná izolace plochých i šikmých střech, stěn a podlah.

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň E
--	--	------------------

NADKROKEVNÍ SAMONOSNÁ IZOLACE

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
---------------	-------------	----	-------	------------	------------	------------	---



TEKNOROOFT S LIŠTOU

• 60 mm	F060C00011***	m ²	2,31	9,5	21,95	716,-	27,54
• 80 mm	F080C00011***	m ²	3,08	4,75	17,06	842,-	32,58
• 100 mm	F100C00011***	m ²	3,85	4,75	18,29	970,-	37,31
• 120 mm	F120C00011***	m ²	4,62	4,75	21,95	1 097,-	42,19

Samonosná PIR/PUR tepelněizolační deska pro nadkrokevní použití. Desky jsou po obou stranách pokryty Al fólií. Po stranách je polodrážka. Na desce je integrovaná kovová perforovaná lišta pro zavěšení střešní tašky. Desky jsou standardně dlouhé 2400 mm. Výšky jsou dle potřeby a závěsné délky tašek v rozmezí od 330 do 370 mm. (***) v kódu je výška v mm)

Součinitel tepelné vodivosti: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň E
---	---	------------------

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
---------------	-------------	----	-------	------------	------------	------------	---



TEKNOROOFT BEZ LIŠTY

• 60 mm	na vyžádání	m ²	2,31	9,5	21,95	599,-	23,04
• 80 mm	na vyžádání	m ²	3,08	4,75	17,06	725,-	27,88
• 100 mm	na vyžádání	m ²	3,85	4,75	18,29	853,-	32,81
• 120 mm	na vyžádání	m ²	4,62	4,75	21,95	980,-	37,63

Samonosná PIR/PUR tepelněizolační deska pro nadkrokevní použití. Desky jsou po obou stranách pokryty Al fólií. Po stranách je polodrážka. Desky jsou standardně dlouhé 2400 mm. Výšky jsou dle potřeby v rozmezí od 330 do 370 mm. Deska je určena pro nadkrokevní izolaci tam, kde se vytváří vzduchová mezera dvouplošťové konstrukce pomocí kontralatí.

Součinitel tepelné vodivosti: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň E
---	---	------------------

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	cena/mj Kč	€
---------------	-------------	----	-------	------------	------------	------------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ TEKNOROOFT

• Větrací lišta z pozinkované oceli (délka 2 m)	na vyžádání	ks				1 044,-	40,15
• Držák hřebene	na vyžádání	ks				46,-	1,77
• Kovová lišta	na vyžádání	ks				166,-	6,38
• Butylová páska s hliníkem 5cm x 10m pro těsnění spojů desek Teknorooft	na vyžádání	ks				1 868,-	71,85

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

ZÁRUKY ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ TEGOLA CANADESE

ZÁRUČNÍ DOBA SKUPINA 1:

40 let

Prestige Elite • Prestige Compact • Prestige Traditional • Prestige Ultimetall • Master • Premium Mosaik
Premium Gothik • Premium Liberty • Premium Traditional • Premium Rectangular, Actiroof

ZÁRUČNÍ DOBA SKUPINA 2:

30 let

Master J • Master P • Top shingle Rectangular • Top shingle Traditional

ZÁRUČNÍ DOBA SKUPINA 3:

20 let

Eco Roof Hexagonal • Eco Roof Rectangular • Eco Roof Traditional
TRP – Eco Roof Rectangular • TRP – Eco Roof Traditional

Podrobné informace k zárukám si vyžádejte u dodavatele krytiny nebo na www.tegola.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

- Postup při uplatňování reklamací se obecně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména § 420 a násl.
- Sortiment, druh a provedení výrobků a k nim dodávaných příslušenství a doplňků je uveden v reklamních materiálech a jiných listinách prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
- Zboží odpovídá ČSN, EN a vnitřním normám výrobce.
- Zboží a výrobky jsou schváleny autorizovanými Certifikačními ústavy.
- Kupující přebírá zboží při dodávce nebo při vyskladnění. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním, a to v den, kdy je převzetí zboží stvrzeno podpisem na dodacím listu.
- Prodávající plně odpovídá za vady zboží v rozsahu požadavků stanovených příslušnými normami za předpokladu dodržení požadavků pro správné skladování a aplikaci, při současném dodržení platných ČSN, EN.
- Prodávající odstraní vady zboží v termínu dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Vzhledem k charakteru zboží a technické složitosti vyřešení reklamace je možno s kupujícím písemně dohodnout prodloužení této lhůty.
- Za vadné zboží se považuje to, které neodpovídá požadavkům příslušné normy.
- Zjevné vady je kupující povinen reklamovat nejpozději při dodávce nebo vyskladnění a vyznačit je na dodacím listu. Zjevné vady musí kupující reklamovat před zabudováním do stavby. Pokud bude zboží zabudováno s těmito vadami, nenese prodávající odpovědnost za práce spojené s výměnou zboží.
- Ostatní vady je kupující povinen reklamovat ihned bez zbytečných odkladů po jejich zjištění.
- Reklamace musí být uplatněna písemně v sídle prodávajícího s podrobným popisem reklamované vady s nezaměnitelným uvedením data reklamace spolu s kopií faktury a dodacího listu za reklamované zboží. Toto sdělení musí obsahovat identifikační údaje o stavbě a zhotoviteli stavby. Kupující musí rovněž umožnit prodávajícímu přístup na reklamovanou stavbu, umožnit případný odběr vzorků reklamovaného materiálu a pořízení nutné dokumentace poruchy.
- Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací se zbožím, skladováním výrobku v rozporu se skladovacími podmínkami, nesprávnou aplikací, živelnými pohromami apod.
- Po uplatnění reklamace prodávající provede posouzení oprávněnosti reklamace pověřeným pracovníkem. Do té doby je povinen kupující reklamované zboží uložit odděleně a chránit jej před dalším poškozením či zničením.
- V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s reklamačním řízením.
- U zboží, které bylo prodáno se slevou se nevztahuje záruka na ty vady, kvůli kterým byla sleva poskytnuta. Na ostatní parametry tohoto zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců.
- Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

STŘEŠNÍ BITUMENOVÉ ŠINDELE TEGOLA CANADESE

- Zboží je zabaleno do papírových nebo plastových obalů na automatickém balícím stroji přímo ve výrobě a je ukládáno do palet. Počty šindelů na jedné paletě jsou uvedeny v tomto ceníku jmenovitě u každého typu šindele. Každá paleta je opatřena smršťovací fólií, která zabraňuje manipulaci se zbožím během přepravy. V případě poškození folie je nutno celou zakázku jednotlivě zkontrolovat, zda je úplná podle dodacího listu.
- Paleta opatřená ochrannou smršťovací fólií musí zůstat v tomto stavu pokud možno až do vlastní pokládky jednotlivých šindelů na střeche.
- Palety nesmí být stohovány na sebe, ani se nijak vzájemně dotýkat, ani na ně nesmí být ukládány jiné předměty.
- Zboží na paletách musí být uloženo v krytém zastřešeném prostoru, aby nemohlo být poškozeno povětrnostními vlivy, zejména jeho obalová část.
- V prostoru uložení zboží nesmí dlouhodobě teplota přesáhnout 20°C.
- Celková doba uložení podle výše uvedených podmínek nesmí přesáhnout 12 měsíců.
- V případě delší úložní doby než je uvedeno v bodě 6 je nutno konzultovat opatření, která je nutno provést, aby nedošlo ke znehodnocení šindelů. Bez těchto opatření dohodnutých s dostatečným časovým předstihem nepřebírá společnost záruku za kvalitativní stálost zboží.

**ASFALTOVÉ VÝROBKÝ POD ZNAČKOU TEGOLA NEOBSAHUJÍ DEHET, AZBEST ANI ŽÁDNÉ JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY.
BEZPEČNOSTNÍ LIST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ SE NEVYDÁVÁ.**





TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
an IWIS group company

Březecká 795/12
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: +420 602 302 962 • E-mail: tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

